

Dispositivo anticaduta retrattile 20m

Dispositivo retrattile con fune metallica

Dispositivo anticaduta retrattile con fune metallica galvanizzata con lunghezza di **10-20 metri** e una portata massima di 140 kg. Questo dispositivo anticaduta può essere utilizzato su superfici piane o inclinate **per soli scopi di trattenuta e posizionamento** che non comportino possibilità di caduta.

Il dispositivo retrattile a fune metallica garantisce una carico di rottura di 15 kN e **non è certificato per l'utilizzo in orizzontale**, in caso di caduta si potrebbe verificare la rottura del cavo su spigoli vivi.

SPECIFICHE TECNICHE

- carter di protezione
- carico di rottura 15 kN
- portata massima 140 kg
- fune di diametro 4 mm e lunghezza 10-20 m
- norma EN 360

MATERIALI

- **Fune**: metallo galvanizzato
- **Carter**: ABS antiurto


RECUPERO IN SPAZI CONFINATI

1. Montare il tripode in posizione sopra l'accesso al luogo di lavoro confinato, es. tombino, predisponendo sia il verricello che l'anticaduta.

2. Collegare l'operatore sia al connettore dell'anticaduta sia al connettore della fune metallica del verricello.

3. L'operatore scende tramite scala assicurandosi al dispositivo retrattile (Art. 27939/27918). Il verricello si utilizza solo per il recupero in caso di necessità.


4. Una volta terminato il lavoro recuperare l'operatore utilizzando il verricello. Grazie al verricello è possibile recuperare l'operatore anche in caso di emergenza, ad esempio qualora abbia un malore improvviso dovuto a problemi di esalazioni nocive.

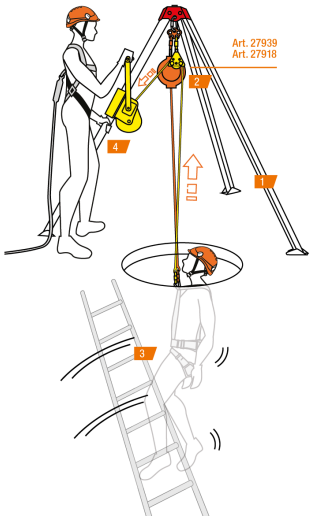

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI DPI

Una corretta e regolare manutenzione permette di evitare un precoce invecchiamento dei DPI. A tal proposito è opportuno che gli utilizzatori si attengano scrupolosamente a quanto indicato nel manuale uso e manutenzione allegato ad ogni DPI e seguano semplici regole di stoccaggio e conservazione:

- tenere lontano da luce solare e dai raggi UV perché sono la prima causa di invecchiamento delle fibre tessili che compongono i DPI
- tenere lontano i DPI da fonti di calore diretta perché le fibre tessili sintetiche utilizzate per la costruzione di imbracature, cordini, assorbitori hanno una temperatura di fusione molto bassa
- DPI vanno conservati in luoghi freschi e asciutti, l'umidità genera muffe dannose alle fibre tessili e corrosive sulle parti metalliche
- Una periodica operazione di pulizia è indispensabile per garantire una buona durata ai DPI
- Un lavaggio con acqua tiepida elimina lo sporco superficiale e quello presente all'interno delle fibre tessili

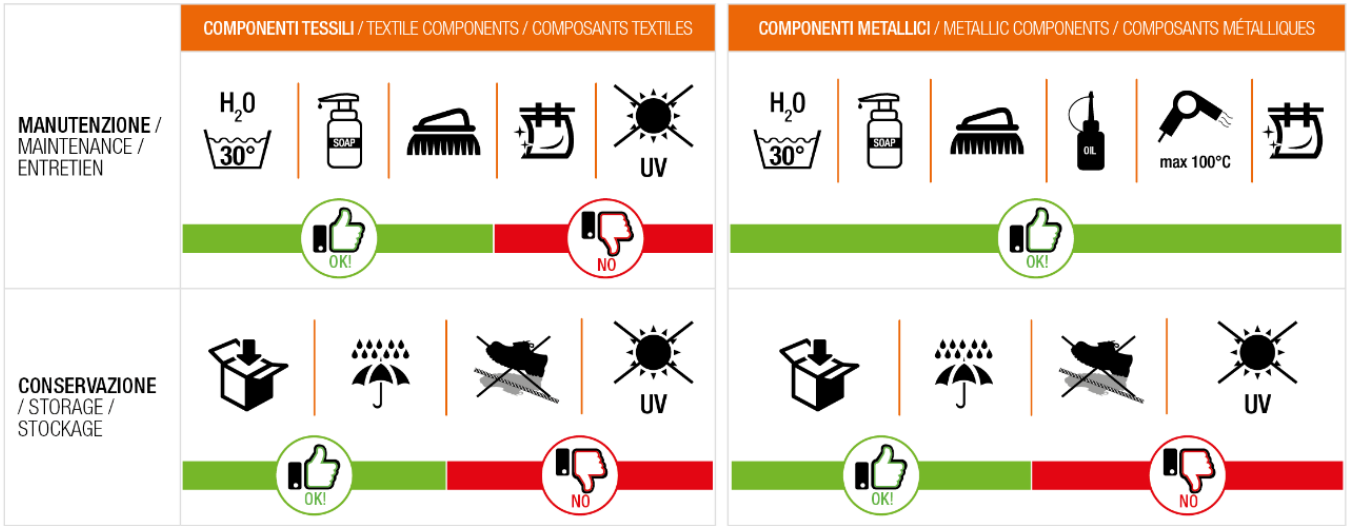



CONTROLLI PERIODICI E REVISIONE DPI

La legislatura in vigore prescrive che ciascun dispositivo sia sottoposto a controlli periodici:

- Prima, durante e dopo l'impiego, è necessario che l'utilizzatore ne verifichi lo stato e l'integrità attraverso un controllo visivo dopo ogni sollecitazione
- Almeno ogni 12 mesi è richiesto che i DPI vengano sottoposti a controlli e revisione obbligatoria da parte di personale abilitato dall'azienda produttrice

Ogni DPI è corredato di manuale e scheda vita che deve essere conservata per tutta la durata dell'utilizzo del prodotto e compilata con i dati delle revisioni periodiche

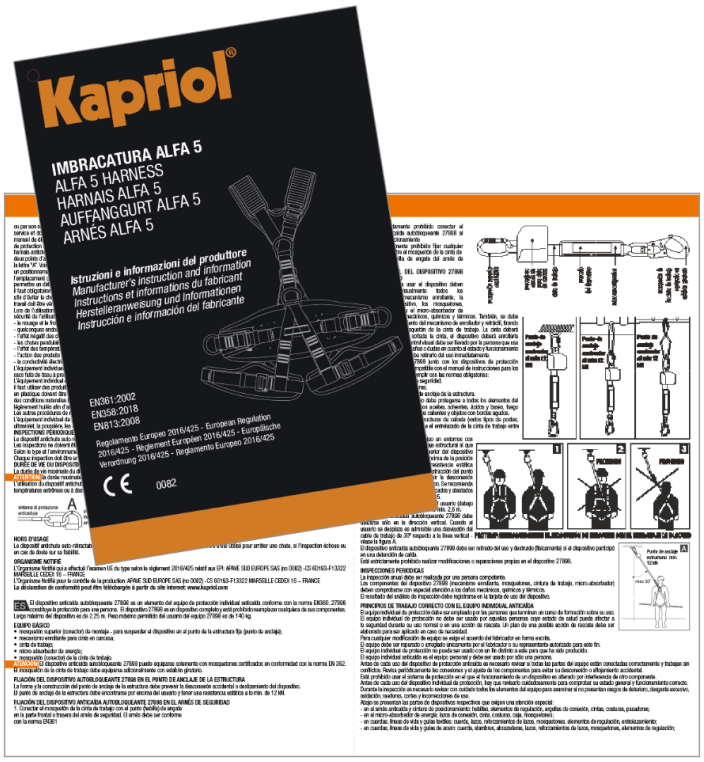

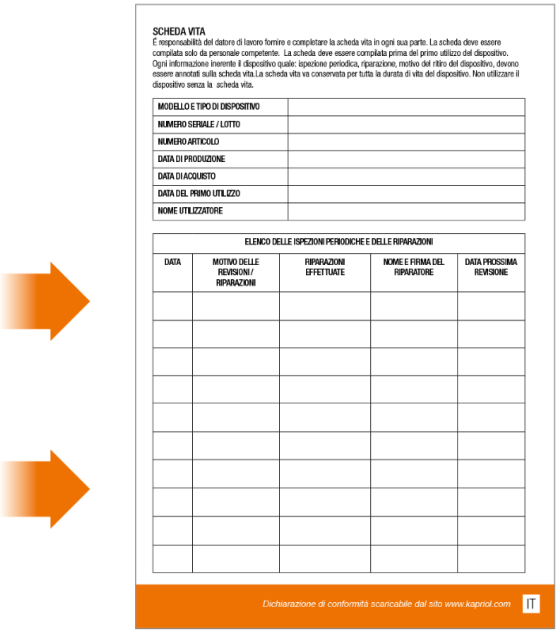

SCHEDA VITA

È responsabilità del datore di lavoro fornire e completare la scheda vita in ogni sua parte. La scheda deve essere compilata solo da personale competente. La scheda deve essere compilata prima del primo utilizzo del dispositivo. Ogni informazione inerente il dispositivo quale: ispezione periodica, riparazione, motivo del ritiro del dispositivo, devono essere annotati sulla scheda vita.La scheda vita va conservata per tutta la durata di vita del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo senza la scheda vita.

MODELLO E TIPO DI DISPOSITIVO	
NUMERO SERIALE / LOTTO	
NUMERO ARTICOLO	
DATA DI PRODUZIONE	
DATA DI ACQUISTO	
DATA DEL PRIMO UTILIZZO	
NOME UTILIZZATORE	

ELENCO DELLE ISPEZIONI PERIODICHE E DELLE RIPARAZIONI

DATA	MOTIVO DELLE REVISIONI / RIPARAZIONI	RIPARAZIONI EFFETTUATE	NOME E FIRMA DEL RIPARATORE	DATA PROSSIMA REVISIONE

Dichiarazione di conformità scaricabile dal sito www.kapriol.com IT

Tabella varianti articolo

Art./Item	Lunghezza (mt)	Misura (m.)
27918	20	20