

Guanti da lavoro Flexy Cut

Guanti antitaglio

Taglie:

09 10

I **guanti da lavoro Flexy Cut** offrono massima protezione al taglio grazie alla **fodera in HPPE K-Mesh**, nylon ed elastan, **ultraleggera**, **traspirante** e priva di metalli o fibre di vetro.

La spalmatura dei guanti antitaglio in nitrile goffrato offre una **presa eccellente su superfici asciutte, bagnate e oleose** assicurando durata e comfort anche in utilizzi prolungati.

Il filato in nylon ed elastan garantisce una vestibilità sicura e confortevole, mentre il tessuto calibro 21 rende i **guanti da lavoro antitaglio sottili ma altamente resistenti**. Ideali per lavori impegnativi e per chi necessita di precisione, grip e protezione elevata, i guanti antitaglio trovano applicazione in attività come movimentazione di vetri e metalli taglienti, costruzioni e magazzinaggio, lavorazione di metalli, industria automobilistica e riciclaggio.

SPECIFICHE TECNICHE

- spalmatura goffrata in nitrile
- fodera in HPPE K-Mesh, nylon ed elastan resistente al taglio
- eccellente durata
- design in K-Mesh traspirante, morbido e flessibile
- filato a diamante in nylon e elastan per una calzata sicura
- non contiene metalli o fibre di vetro
- fodera in tessuto extra sottile – 21G – ultraleggero e comfortevole
- protezione al taglio – test C
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Spalmatura**: nitrile singola
- **Finitura**: goffrata
- **Fodera**: HPPE K-Mesh, nylon ed elastan


APPLICAZIONI

- Movimentazione vetri e metalli taglienti
- Costruzioni e magazzinaggio
- Lavorazione di metalli
- Industria automobilistica
- Riciclaggio

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (Coup-Test)	X
Resistenza alla lacerazione	3
Resistenza alla perforazione	1

Materials



Nylon



HPPE



Spalmatura in nitrile

Technology



K-Mesh Technology

Performance



HPPE-C

EN 388+A1



Protezione da



Elastan Comfort


Resistenza al taglio TDM	C	rischi meccanici

K-MESH TECHNOLOGY

Le **fodere realizzate in K-MESH TECHNOLOGY** garantiscono elevate prestazioni. La loro **tramatura 2D** è altamente **elastica** e **traspirante**, garantisce comfort, protezione e funzionalità ottimali. Il materiale si adatta perfettamente alla mano, assicurando una calzata stabile e sicura senza compressione eccessiva.

VANTAGGI

- Calzata sicura e comfortevole
- Maggiore libertà e agilità nei movimenti
- Migliore traspirabilità della mano
- Incremento della precisione nelle operazioni delicate

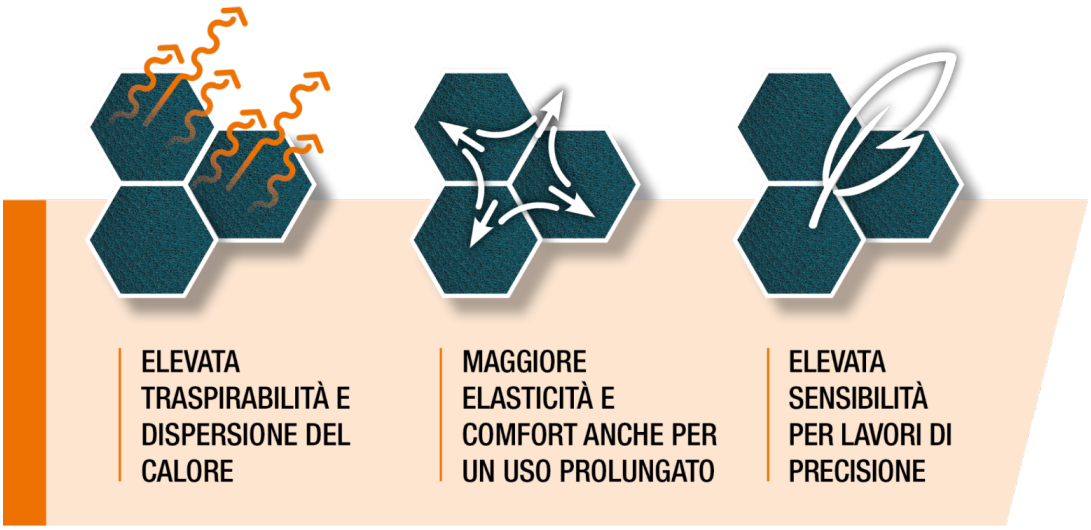

GUANTI ANTITAGLIO

I guanti antitaglio Kapriol sono progettati per offrire massima protezione e comfort, sono ideali per chi lavora con materiali affilati, superfici ruvide, con materiali edili e con componenti metallici taglienti. Offrono un elevata resistenza all'abrasione, agli strappi, alle perforazioni e buona protezione contro i tagli reali, assicurando sicurezza concreta senza compromettere la manualità.

COMPOSIZIONE

- Le fodere sono realizzate con fibre tecniche ad alte prestazioni: combinano fibre HPPE e UHMW che li rende ancor più resistenti, leggeri e comfortevoli
- Le fodere dei guanti Cut Evo e Flexy Cut sono realizzate rispettivamente in K-Mesh 2D e 3D
- Il rivestimento del palmo in poliuretano o nitrile garantisce un'ottima presa su superfici asciutte, umide o leggermente oleose e maggiore durabilità del guanto
- Design ergonomico e senza cuciture: polso elastico per massimo comfort, destrezza e facilità di indosso
- Sensibilità tattile: permette movimenti precisi e controllo fine durante le operazioni più delicate

VANTAGGI

- Protezione avanzata contro abrasioni, strappi e perforazioni.
- Resistenza al taglio per la sicurezza in contatto con lame, materiali edili o bordi metallici.
- Comfort prolungato: materiali leggeri e traspiranti per un uso quotidiano senza affaticamento.
- Presa sicura e stabile anche su superfici umide o leggermente oleose.



TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.


Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).

RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

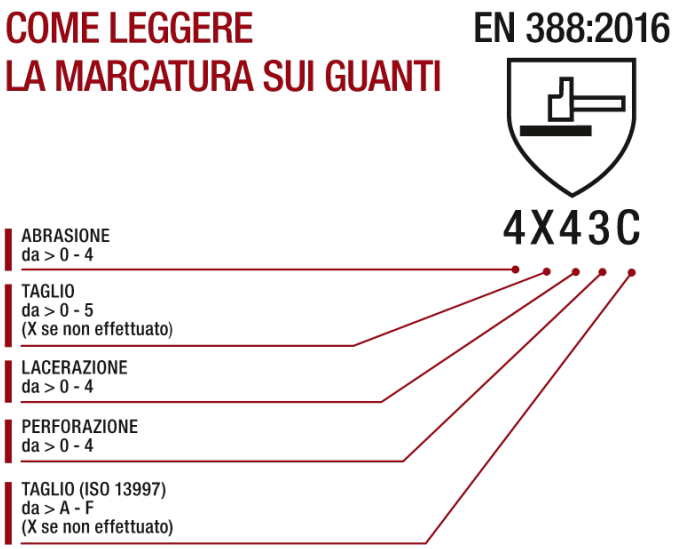

TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili:

- **Giallo** staglia 7
- **Nero** taglia 8
- **Arancione** taglia 9
- **Grigio** taglia 10
- **Marrone** taglia 11



CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27860	09
27861	10