

Guanti Micro Touch

Guanti da lavoro con fodera in K-Mesh

Taglie:


09 10

I guanti da lavoro Micro Touch sono **guanti ultraleggeri** progettati per garantire massima sensibilità, destrezza e comfort nelle attività quotidiane di manipolazione. La **spalmatura goffrata in nitrile**, estremamente sottile, assicura un'**ottima presa del guanto su superfici asciutte, bagnate o oleose**, offrendo controllo e sicurezza anche nelle condizioni più impegnative.

La **fodera in K-Mesh**, morbida, flessibile e **altamente traspirante**, favorisce una ventilazione ottimale grazie a tecnologie produttive avanzate. Il nylon elasticizzato dona ai guanti da lavoro una vestibilità confortevole e precisa, mentre la struttura calibro 21 rende i guanti Micro Touch sottili e leggeri senza comprometterne la protezione.

Ideali per numerose applicazioni, questi guanti per lavori di precisione trovano impiego in movimentazione generale di materiali, magazzino e logistica, costruzioni, assemblaggio e industria leggera, settore automobilistico, lavori idraulici e termoidraulici, industria petrolifera e mineraria.

Materials



Nylon



Spalmatura in nitrile

Technology

MESH TECHNOLOGY

K-Mesh Technology

Performance

EN 388+A1



Protezione da rischi meccanici

SPECIFICHE TECNICHE

- ottima presa su superfici asciutte, bagnate o oleose
- rivestimento ultra sottile
- motivo a rilievo sul palmo garantisce ottima presa
- design in K-Mesh, traspirante, morbido, flessibile, e ben ventilato
- morbida fodera in nylon elasticizzato
- ultraleggero e molto sottile
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Spalmatura**: nitrile singola
- **Finitura**: goffrata
- **Fodera**: nylon K-Mesh

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale di materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni
- Assemblaggio e industria leggera
- Industria automobilistica
- Lavori idraulici e termoidraulici
- Industria petrolifera e mineraria

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	2


Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio TDM	X

K-MESH TECHNOLOGY

Le **fodere realizzate in K-MESH TECHNOLOGY** garantiscono elevate prestazioni. La loro **tramatura 2D** è altamente **elastica** e **traspirante**, garantisce comfort, protezione e funzionalità ottimali. Il materiale si adatta perfettamente alla mano, assicurando una calzata stabile e sicura senza compressione eccessiva.


VANTAGGI

- Calzata sicura e comfortevole
- Maggiore libertà e agilità nei movimenti
- Migliore traspirabilità della mano
- Incremento della precisione nelle operazioni delicate

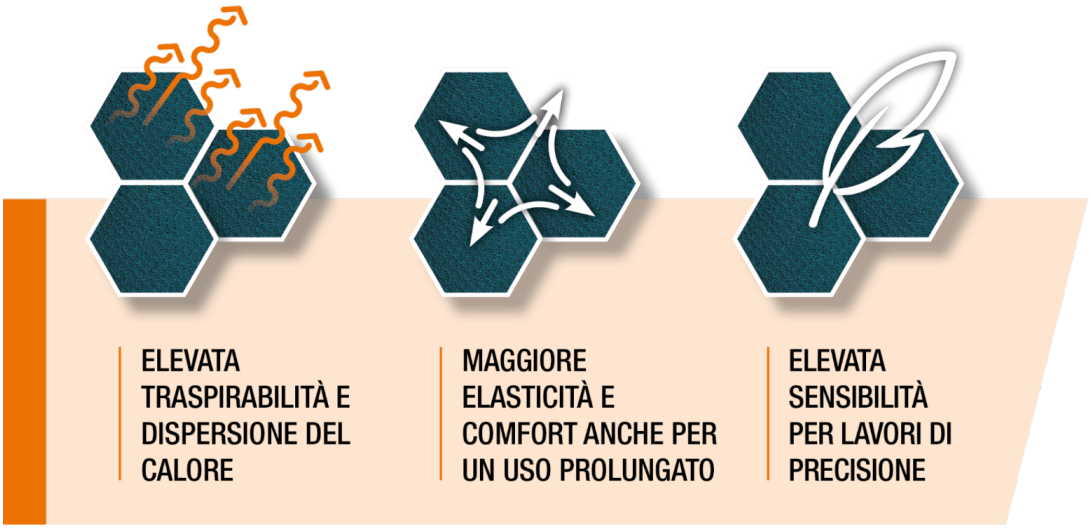

NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

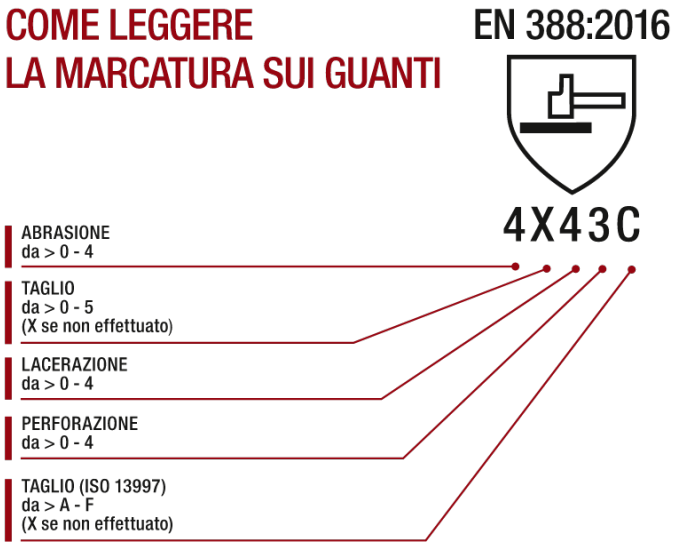

TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.

Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).


RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili:

- **Giallo** staglia 7
- **Nero** taglia 8
- **Arancione** taglia 9
- **Grigio** taglia 10
- **Marrone** taglia 11

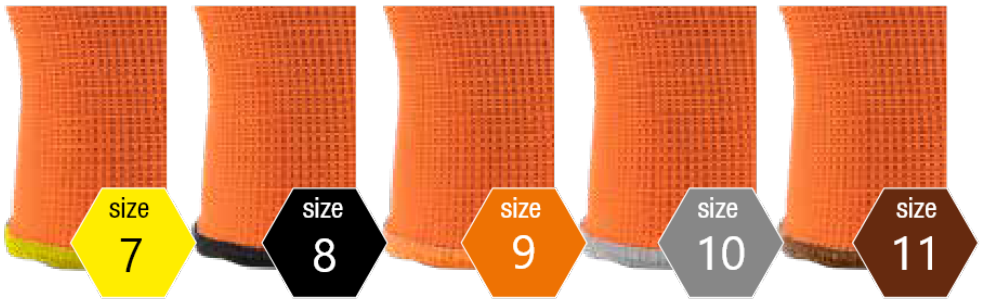

CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27835	09
27836	10