

Guanti da lavoro Visibility

Guanti antiscivolo elasticizzati


Taglie:

09 10

I **guanti da lavoro Visibility** combinano comfort, flessibilità e sicurezza grazie alla spalmatura in micro schiuma di nitrile, **traspirante e antisudore**, che assicura un'**ottima presa** grazie al motivo in rilievo sul palmo. La fodera in poliestere elasticizzato calibro 15, morbida, ventilata e flessibile, garantisce elevata destrezza e una calzata comoda per utilizzi prolungati.

La **colorazione ad alta visibilità** aumenta la sicurezza operativa, rendendo questi guanti antiscivolo la scelta ideale per attività dinamiche come movimentazione di materiali, lavori di magazzino e logistica, cantieri, paesaggistica, assemblaggi leggeri e applicazioni nel settore automotive.

Materials



Poliestere



Spalmatura in nitrile

Performance



Elastan Comfort



Protezione da rischi meccanici

SPECIFICHE TECNICHE

- palmo traspirante e antisudore
- esclusivo motivo a rilievo sul palmo che garantisce un'ottima presa
- colorazione ad alta visibilità
- fodera elasticizzata traspirante, morbida e flessibile
- ottima presa
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Spalmatura**: nitrile
- **Finitura**: micro schiuma
- **Fodera**: poliestere + elastan

APPLICAZIONI


- Movimentazione generale di materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni e paesaggistica
- Assemblaggio e industria leggera
- Industria automobilistica

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	2
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio TDM	X

NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

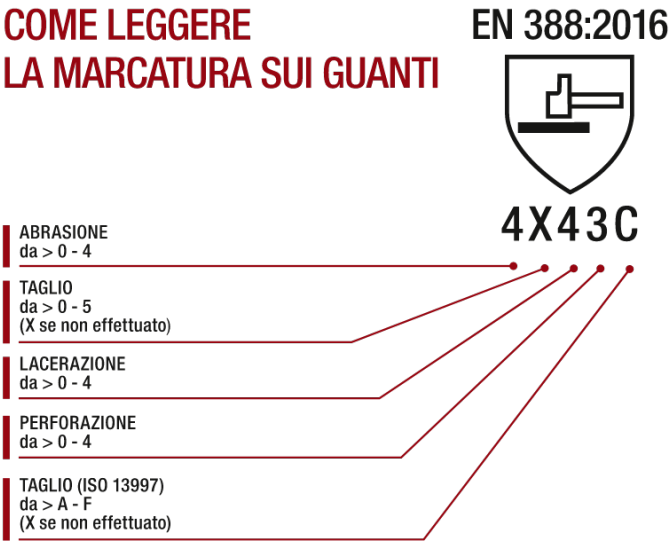

TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.

Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).

RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

FODERA IN ELASTAN

Le fodere dei guanti da lavoro Kapriol che contengono elastan assicurano una calzata perfetta e sicura, adattandosi a qualsiasi conformazione di mano senza comprimere. Grazie all'elevata elasticità, garantiscono libertà di movimento, comfort prolungato e facilità di indosso e rimozione.

La combinazione di aderenza e morbidezza mantiene i guanti sempre ben posizionati, riducendo irritazioni e affaticamento, mentre la struttura traspirante mantiene la mano asciutta anche durante le attività più impegnative. Ideali per lavori meccanici, assemblaggi, logistica e attività di precisione, dove sicurezza, destrezza e comfort si incontrano.

VANTAGGI


- Calzata sicura e comfortevole
- Libertà di movimento e flessibilità
- Comfort prolungato senza irritazioni
- Facili da indossare e togliere
- Mantengono destrezza e precisione



TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili:

- **Giallo** staglia 7
- **Nero** taglia 8
- **Arancione** taglia 9
- **Grigio** taglia 10
- **Marrone** taglia 11

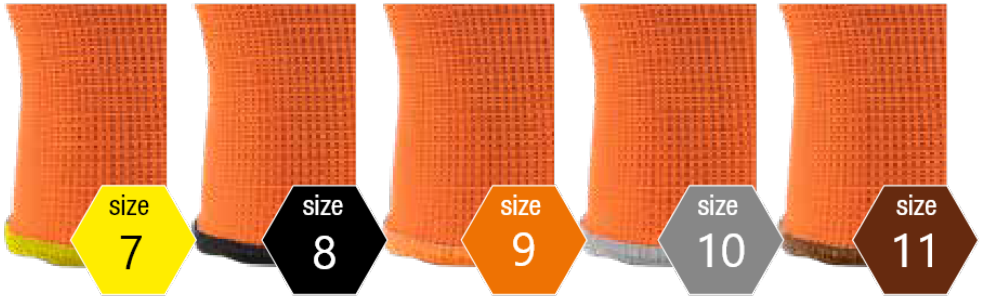

CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e

destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27825	09
27826	10