

Guanti da lavoro Garden

Guanti da giardiniere con spalmatura goffrata in lattice


Taglie:

09 10

Guanti da giardiniere che assicurano un grip efficace e una lunga durata grazie alla **spalmatura goffrata in lattice a 3/4** che offre una **presa ottimale su superfici asciutte e bagnate** e una protezione estesa anche sul dorso, senza rinunciare alla traspirabilità. La fodera in poliestere calibro 13, elastica e senza cuciture, garantisce comfort e destrezza durante l'utilizzo.

I guanti di protezione Garden sono ideali per lavori di paesaggistica, agricoltura e giardinaggio, e risultano pratici anche per attività di movimentazione di materiali e industria in generale.

Materials



Poliestere



Spalmatura in lattice

Performance



Giardino



Protezione da rischi meccanici

SPECIFICHE TECNICHE

- spalmatura goffrata in lattice con ottimo grip e durevolezza
- ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate
- rivestimento a ¾ aumenta la protezione anche sul dorso, mantenendo la traspirabilità
- fodera in poliestere traspirante, morbida ed elastica
- assenza di cuciture
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Spalmatura**: latex singola
- **Finitura**: goffrata
- **Fodera**: poliestere

APPLICAZIONI


- Movimentazione generale di materiali
- Paesaggistica
- Industria in generale
- Agricoltura e giardinaggio

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	3
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio TDM	X

NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

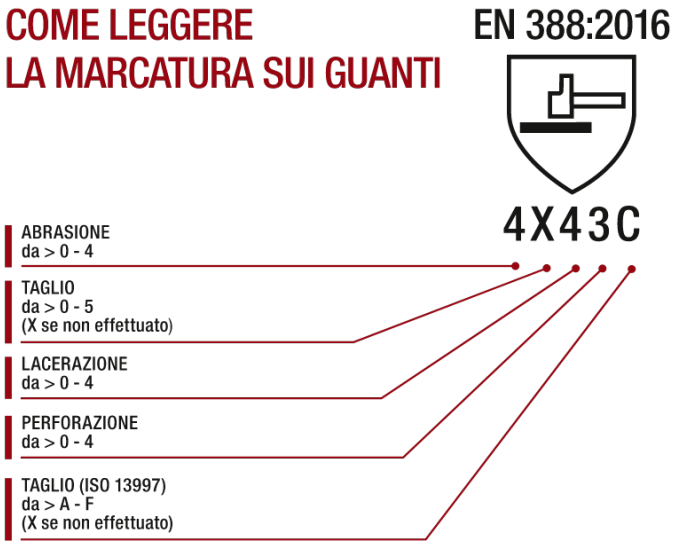

TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.

Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).


RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili:

- **Giallo** staglia 7
- **Nero** taglia 8
- **Arancione** taglia 9
- **Grigio** taglia 10
- **Marrone** taglia 11

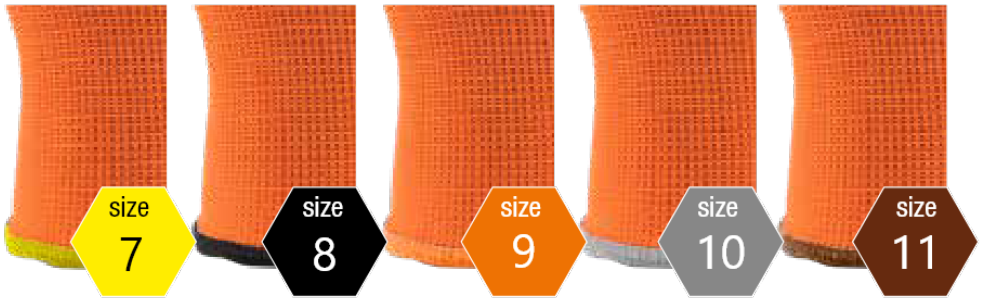

CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27840	09
27841	10