

Guanti Driver Yellow

Guanti da lavoro in pelle pieno fiore

Taglie:

09 10

I guanti da lavoro Driver Yellow sono realizzati **in pelle pieno fiore** di spessore 1–1,2 mm e garantiscono un'**elevata protezione e resistenza meccanica** nelle applicazioni più gravose. Dotati di polsino elastico, i guanti da lavoro in pelle assicurano una vestibilità aderente e stabile, impedendo l'ingresso di sporco e detriti durante il lavoro.

Grazie alla loro robustezza e al comfort naturale della pelle, i guanti Driver Yellow sono **indicati per manutenzioni pesanti**, lavori agricoli, attività di giardinaggio professionale e interventi in silvicoltura, dove protezione e resistenza sono fondamentali.

Materials



Pelle

Performance

EN 388+A1



Protezione da rischi meccanici

SPECIFICHE TECNICHE

- massima protezione e resistenza meccanica per applicazioni più gravose
- spessore di 1-1,2mm offre elevata resistenza e durata
- polsino elastico per una vestibilità aderente e sicura, impedendo l'ingresso di sporco e detriti
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Fodera**: pelle pieno fiore / spessore 1-1,2mm

APPLICAZIONI

- Manutenzioni pesanti
- Agricoltura
- Giardinaggio
- Silvicoltura

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	3
Resistenza alla perforazione	3
Resistenza al taglio TDM	X

NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

COME LEGGERE LA MARCATURA SUI GUANTI

EN 388:2016

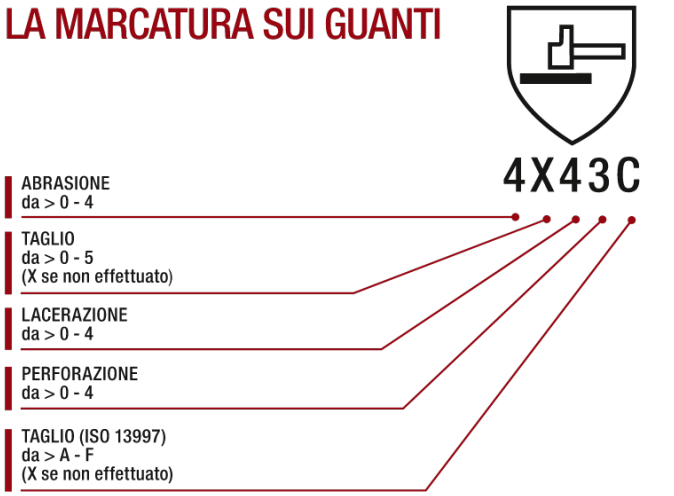

TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.

Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).

RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili:

- **Giallo** staglia 7
- **Nero** taglia 8
- **Arancione** taglia 9
- **Grigio** taglia 10
- **Marrone** taglia 11

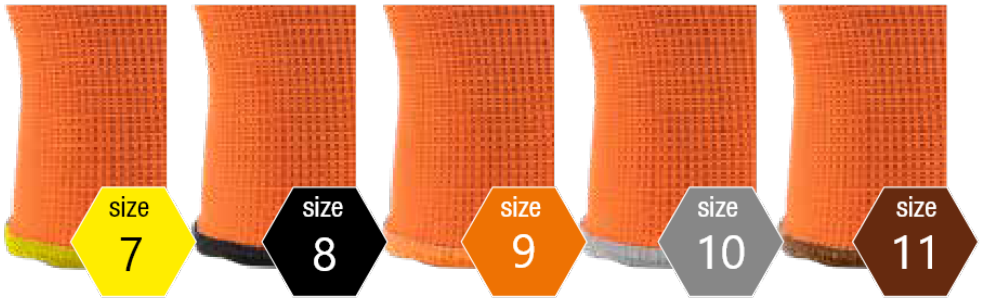

CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27870	09
27871	10