

Guanti in pelle Lumberjack

Guanti da lavoro in pelle e crosta scamosciata

Taglie:


09 10

I guanti da lavoro in pelle Lumberjack sono guanti professionali progettati per offrire resistenza, protezione e comfort nelle attività più gravose. Il **palmo in pelle pieno fiore**, estremamente **resistente all'abrasione**, assicura lunga durata e protezione nelle zone maggiormente sollecitate della mano. Il **dorso in crosta scamosciata flessibile e traspirante** invece, migliora il comfort dei guanti da lavoro durante utilizzi prolungati.

Per una sicurezza superiore, i guanti di protezione Lumberjack sono dotati di **pollice e indice rinforzati in pieno fiore**, per garantire stabilità, presa ottimale e protezione aggiuntiva nei punti critici. Lo spessore di 1–1,2 mm e la **lunghezza di 33 cm** dei guanti da lavoro offrono massima protezione e resistenza nelle applicazioni più gravose.

I **guanti da lavoro in pelle Lumberjack** sono indicati per chi si occupa di costruzioni, lavori stradali, giardinaggio, agricoltura, silvicoltura e paesaggistica, garantendo prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative.

Materials



Pelle

Performance

EN 388+A1



Protezione da rischi meccanici

SPECIFICHE TECNICHE

- palmo in pieno fiore con elevata resistenza all'abrasione
- dorso in crosta scamosciata flessibile e traspirante
- pollice e indice in pelle pieno fiore rinforzati per maggior protezione
- spessore 1-1,2 mm e la lunghezza di 33 cm offrono elevata resistenza e protezione
- protezione nelle applicazioni più gravose
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Fodera**: pelle pieno fiore + crosta scamosciata / spessore 1-1,2mm

APPLICAZIONI


- Costruzioni e lavori stradali
- Giardinaggio, agricoltura, silvicoltura
- Paesaggistica

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	2
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	4
Resistenza alla perforazione	3
Resistenza al taglio TDM	X

NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

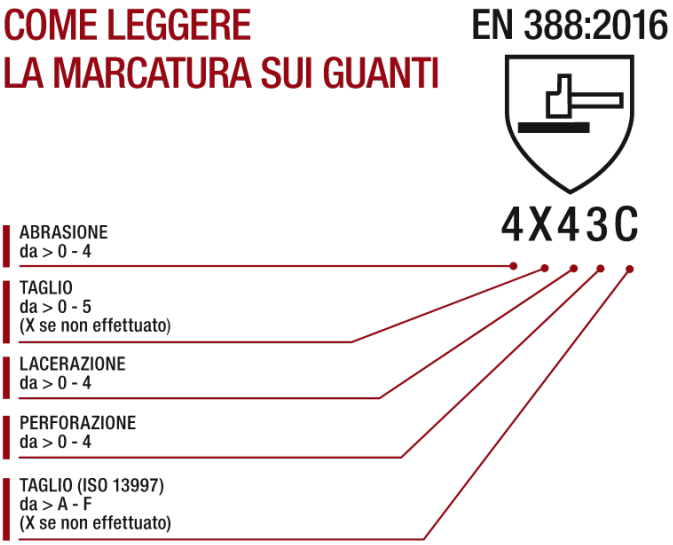

TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.

Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).

RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27865	09
27866	10