



Maschera protettiva Twin Fly

Maschera con filtri A2P3

La **maschera da lavoro Twin Fly con filtri A2P3** è una maschera protettiva progettata per offrire elevata sicurezza e comfort in **ambienti con presenza di vapori, polveri e fumi**. Questa maschera con filtri garantisce una protezione respiratoria efficace grazie al suo design ergonomico e ai materiali di alta qualità. Il corpo principale della maschera filtrante è realizzato **in silicone** resistente all'invecchiamento, **anallergico e facile da pulire**, assicurando una vestibilità confortevole anche durante utilizzi prolungati.

La **bardatura di sostegno regolabile** permette una distribuzione uniforme della pressione e garantisce una **tenuta stabile e sicura sul viso**, migliorando l'efficacia della maschera con filtro durante l'attività lavorativa. Le valvole di inspirazione ed espirazione sono progettate per facilitare la respirazione e ridurre l'affaticamento, mentre le clip di chiusura consentono un indossamento rapido e una regolazione semplice.

La maschera protettiva è **fornita con 2 filtri combinati A2P3** con **attacco a baionetta**, ideali per **proteggere da vapori organici, polveri sottili, fumi e nebbie**, rendendola una soluzione affidabile per chi cerca una maschera da lavoro efficiente e durevole.

SPECIFICHE TECNICHE

- valvole di inspirazione ed espirazione
- filtri A2P3 per la protezione da vapori, polveri e fumi
- materiale anallergico e facile da pulire
- bardatura di sostegno regolabile
- clip di chiusura e regolazione
- indossabile con gli occhiali

MATERIALI


- **Struttura**: silicone

FACILE E VELOCE DA POSIZIONARE

Facile e veloce da posizionare, bastano 3 gesti

1. Passare dietro la testa l'elastico inferiore
2. Posizionare sopra la testa la bardatura di sostegno
3. Far aderire la maschera al viso tirando gli elastici posteriori

INDOSSABILE CON GLI OCCHIALI

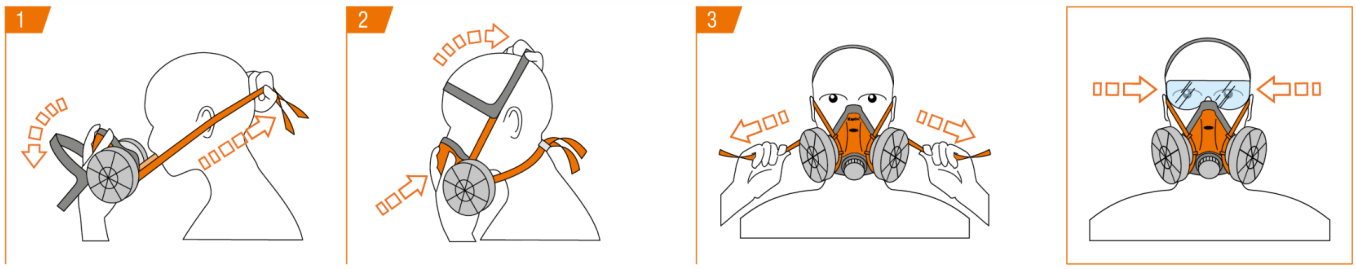

SEMIMASCHERE

Le semi maschere facciali rispondono alla normativa EN 140 e a seconda del filtro montato EN 143 (antipolvere) e EN 14387 (antigas e vapori), sono particolarmente indicate in quei luoghi di lavoro in cui persiste un'alta concentrazione di sostanze nocive. Molto confortevoli e indicate per un uso prolungato, vengono abbinate ad una buona scelta di filtri facilmente intercambiabili, che offrono un'efficace protezione alle diverse tipologie di rischi cui è soggetto l'operatore, siano polveri, nebbie,fumi gas o vapori.

La scelta del tipo di protezione delle vie respiratorie deve essere appropriato e va compiuta a seguito di un'analisi approfondita del tipo di rischio presente nel luogo di lavoro. Tale valutazione va effettuata da persone competenti, consapevoli dei rischi rilevati e dei limiti offerti dal dispositivo scelto. Occorre inoltre che ci si assicuri che la semimaschera facciale sia indossata correttamente.

COME SCEGLIERE IL FILTRO

La tabelle sotto riportate descrivono i limiti e le prestazioni in modo esemplificativo. Il datore di lavoro e gli utilizzatori dovranno assicurarsi, prima di ogni utilizzo, che personale qualificato indichi loro i DPI idonei allo specifico utilizzo. Le istruzioni d'uso di ogni prodotto sono contenute sulla confezione e sul libretto di istruzione d'uso che accompagna ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

FILTRO P2 Particelle - valore limite > 0,1 mg/mc	Lavori con: cemento, legno, acciaio, vernici, polveri di piastrelle, fibra di vetro, pesticidi, muffe, batteri e	**FILTRO B** Gas e vapori inorganici	Esalazioni: cloro, acido cianidrico, acido solforico.
FILTRO P3 Polvere e particelle - valore limite < 0,1 mg/	Lavori con: acciaio, nichel, piombo, amianto e vernici	**FILTRO E** Gas acidi	Esalazioni: anidride solforosa, acido cloridrico.
FILTRO A Vapori organici con punto di ebollizione superiore ai 65°C	Lavori con: catrame, vernici ad acqua, colle con solventi. Esalazioni: vapori organici da rifiuti.	**FILTRO K** Ammoniaca	Lavori con: gas e vapori organici da allevamento e agricoltura, ammoniaca, acido muriatico.

CLASSI DI PROTEZIONE

Per ogni tipologia di filtro antigas esistono tre classi di protezione che si defferenziano per capacità, termine con cui si intende la quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire.

CAPACITÀ		CONCENTRAZIONE MASSIMA DI GAS NOCIVO NELL'ARIA
BASSA	(class 1)	Valore limite 1.000 ppm - 0,1 % volume
MEDIA	(class 2)	Valore limite 5.000 ppm - 0,5 % volume
ALTA	(class 3)	Valore limite 10.000 ppm - 1 % volume

Tabella varianti articolo

Art./Item	Pcs	Descrizione
32576	1	Maschera + 2 filtri A2P3