

Blechschere

Manuelle Hebelschere

Feste **manuelle Blech-Hebelschere** mit geschmiedetem Stahlkörper und widerstandsfähigen hochlegierten Stahlklingen, poliert und entsprechend **geformt, um das Schneiden von Eisenblechen zu erleichtern**. Die Stifte und Zahnräder, die besonders dem Verschleiß der manuellen Schere ausgesetzt sind, werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, um eine größere Festigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Körper mit Epoxidpulverbeschichtung
- polierte und geformte Klingen, um das Schneiden des Blechs zu erleichtern

MATERIALIEN

- **Struktur**: geschmiedeter Stahl
- **Klingen**: gehärteter Stahl
- **Stifte und Zahnräder**: gehärteter-geschliffener Stahl

Materials

CARBON Steel — Carbon Steel

ALLOY Steel — Alloy Steel

Performance

TtT — TtT

DER BEARBEITUNGSPROZESS

Die meisten Komponenten, die für die Herstellung der Scheren benötigt werden, werden durch das Warmpressen gewonnen. Das Warmpressen verleiht den Scheren im Vergleich zu allen anderen Bearbeitungsarten eine hervorragende mechanische Festigkeit. Gerade durch diese Art der Verarbeitung werden mögliche innere Defekte des Rohmaterials, die durch die hohe Verdichtung während der Schließzeit der Form entstehen, vermieden.
Dank dieser Konstruktionstechnik zeichnen sich die Kapriol-Scheren durch ihre hohe Schnittleistung, ihre außergewöhnliche Festigkeit und ihre Langlebigkeit aus.

MECHANISCHE BEARBEITUNG

Die hochpräzise mechanische Bearbeitung sorgt für die perfekte Passung zwischen den von den Antriebshebeln angetriebenen Stiften und Zahnrädern und verleiht den Kapriol Scheren die hervorragende
Leichtigkeit des Schneidens.
Die Klingen und mechanischen Teile, die dem Verschleiß unterliegen, werden speziellen Wärmebehandlungen unterzogen, die die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Kapriol-Scheren weiter verbessern.
Die Scheren von Kapriol garantieren Leistungen und mechanische Eigenschaften, die dem Qualitätsstandard auf dem Markt überlegen sind.

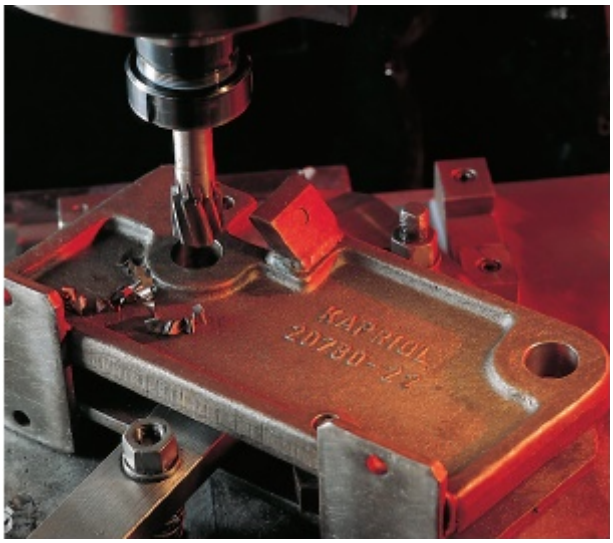

KAPRIOL
20730-22

Tabelle der Artikelvarianten

Art./Item	Capacità di taglio (mm.)	Taglio Max Tagliabulloni-Cesoie
20730	120	max 4
20740	150	max 5
20750	200	max 5
20760	250	max 5
20761	120	lama ricambio
20762	150	lama ricambio
20763	200	lama ricambio
20764	250	lama ricambio
20765	300	max 4
20766	300	lama ricambio