

Guanti New Grip

Guanti per lavori di precisione

Taglie:


09 10

I **guanti da lavoro New Grip** combinano resistenza, comfort e presa sicura, rendendoli ideali per una vasta gamma di lavori professionali. La **spalmatura rugosa in lattice** assicura aderenza eccellente e durata nel tempo, offrendo controllo totale sia su superfici asciutte che bagnate.

La fodera in poliestere 13G dei guanti da lavoro garantisce morbidezza e traspirabilità e comfort, assicurando al contempo massima destrezza. L'assenza di cuciture permette movimenti naturali e precisione, mentre il polso in maglia protegge dall'ingresso di sporco e detriti, mantenendo il guanto stabile e sicuro.

Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018, i guanti protettivi New Grip sono perfetti per movimentazione generale di materiali, magazzino e logistica, costruzioni e manutenzioni, assemblaggio e industria leggera, industria automobilistica e applicazioni industriali in generale, offrendo prestazioni affidabili e protezione duratura in ogni contesto operativo.

Materials



Poliestere



Spalmatura in lattice

Performance

EN 388+A1



Protezione da rischi meccanici

SPECIFICHE TECNICHE

- spalmatura in lattice rugoso aderente e di durata
- ottima presa su superfici asciutte e bagnate
- fodera in poliestere traspirante e flessibile
- assenza di cuciture
- ultra flessibile
- polso in maglia che impedisce l'ingresso di sporco e detriti
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Spalmatura**: latex singola
- **Finitura**: rugosa
- **Fodera**: poliestere

APPLICAZIONI


- Movimentazione generale materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni e manutenzioni
- Assemblaggio e industria leggera
- Industria automobilistica
- Industria in generale

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	3
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio (ISO 13997)	X

NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

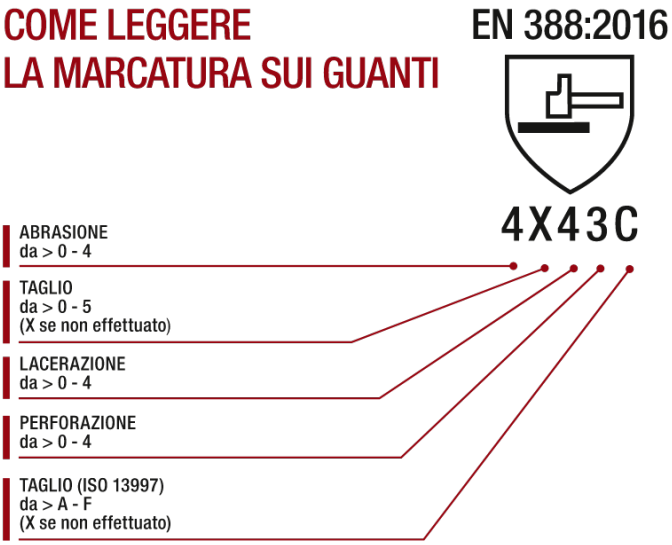

TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.

Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).

RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili:

- **Giallo** staglia 7
- **Nero** taglia 8
- **Arancione** taglia 9
- **Grigio** taglia 10
- **Marrone** taglia 11



CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



GUIDA ALLA SCELTA

MATERIALI	CARATTERISTICHE TECNICHE						
	Assorbimento sudore	Elasticità	Resistenza all'abrasione	Resistenza trazione	Resistenza meccanica	Resistenza olii grassi	Sensibilità tattile
COTONE	✋						
CROSTA			✋				
LATEX		✋			✋		
NEOPRENE			✋			✋	
NITRILE			✋		✋	✋	
PELLE							✋
POLIESTERE			✋	✋			
POLIURETANO		✋	✋				✋

Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
28036	09
28037	10