

Guanti Blue Winter

Guanti termici da lavoro

Taglie:

09 10 11

I **guanti da lavoro Blue Winter** offrono **protezione termica** e presa sicura anche nelle condizioni più difficili, grazie alla **spalmatura in nitrile goffrato a 3/4**, studiata per garantire un grip efficace su superfici asciutte, bagnate e oleose. Il rivestimento parziale del dorso aumenta il livello di protezione mantenendo comunque una buona traspirabilità al guanto.

Questi guanti da lavoro invernali sono dotati di fodera in acrilico 7G con interno in poliestere assicura isolamento termico, comfort e destrezza anche durante le giornate più fredde, mentre il polso in maglia impedisce l'ingresso di sporco e detriti. Ideali per celle frigorifere, attività invernali all'aperto, cantieri, magazzino e logistica, i guanti termici da lavoro Blue Winter sono **conformi alle norme EN 388+A1 e EN 511**, garantendo sicurezza contro rischi meccanici e protezione dal freddo.

SPECIFICHE TECNICHE

- spalmatura in nitrile goffrato per un buon grip su superfici asciutte, bagnate e oleose
- rivestimento a ¾ aumenta la protezione sul dorso garantendo traspirabilità
- fodera in acrilico 7G e polietere per un maggior calore
- buon isolamento termico
- polso in maglia che impedisce l'ingresso di sporco e detriti
- a norma EN 388:2016 + A1:2018 / EN 511:2006

MATERIALI

- **Spalmatura**: nitrile
- **Finitura**: goffrata
- **Fodera**: acrilico + poliestere

APPLICAZIONI

- Aree refrigerate e celle frigorifere
- Attività invernali all'aperto
- Costruzioni e demolizioni
- Magazzino e logistica

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (Coup test)	2
Resistenza alla lacerazione	3
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio TDM	X

PROTEZIONE DAL FREDDO - NORMA EN 511:2006

Freddo connettivo	X
Freddo da contatto	3

Materials

Acrilico

Poliestere

NBR

Spalmatura in nitrile

Performance

COLDPROOF

Resistenti al freddo

EN 388+A1

Protezione da rischi meccanici


EN 511

Protezione dal freddo

Permeabilità all'acqua	X

NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

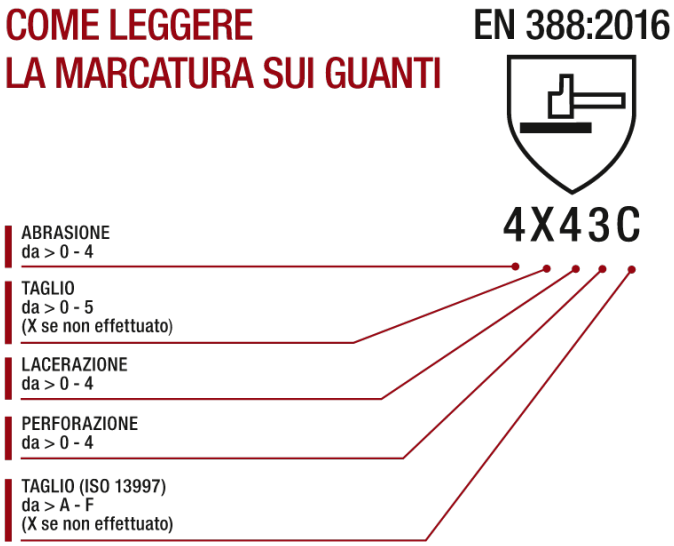

TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.

Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).

RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

NORMA EN 511:2006

La norma europea EN 511:2006 stabilisce i requisiti e i livelli di prestazione per i guanti da lavoro che proteggono dal freddo (convettivo o da contatto) definendo tre indicatori di prestazione sotto il pittogramma: freddo convettivo (livelli 0-4), freddo da contatto (livelli 0-4) e penetrazione dell'acqua (livelli 0-1). Questo standard garantisce che i guanti offrano isolamento termico efficace e protezione da umidità e ghiaccio, essenziale per lavorare in ambienti freddi.



TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili:

- **Giallo** staglia 7
- **Nero** taglia 8
- **Arancione** taglia 9
- **Grigio** taglia 10
- **Marrone** taglia 11



CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



GUIDA ALLA SCELTA

MATERIALI	CARATTERISTICHE TECNICHE						
	Assorbimento sudore	Elasticità	Resistenza all'abrasione	Resistenza trazione	Resistenza meccanica	Resistenza olii grassi	Sensibilità tattile
COTONE	✋						
CROSTA			✋				
LATEX		✋			✋		
NEOPRENE			✋			✋	
NITRILE			✋		✋	✋	
PELLE							✋
POLIESTERE			✋	✋			
POLIURETANO		✋	✋				✋

Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27709	09
27710	10
27713	11