




# Guanti Driver Comby

Guanti da lavoro in pelle e crosta

**Taglie:**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 09 - set 3 pcs | 10 - set 3 pcs |

I **guanti da lavoro Driver Comby** uniscono robustezza e comfort grazie alla loro struttura ibrida **in pelle pieno fiore sul palmo** e **crosta scamosciata sul dorso**. Il palmo dei guanti da lavoro in pelle pieno fiore assicura un'eccellente **resistenza all'abrasione**, garantendo protezione e lunga durata anche nelle applicazioni più impegnative. Il dorso in crosta scamosciata invece, garantisce **traspirabilità e flessibilità**, migliorandone il comfort durante l'uso prolungato, senza comprometterne la sicurezza.

I guanti da lavoro in pelle hanno uno spessore di 1–1,2 mm che garantisce elevata resistenza e durata. La combinazione di materiali resistenti e design ergonomico rende i guanti Driver Comby ideali per lavori che richiedono protezione elevata e affidabilità.

I guanti da lavoro in pelle sono **indicati per lavori pesanti**, agricoltura, giardinaggio, silvicoltura e falegnameria. Questi guanti offrono un equilibrio ottimale tra durata, protezione e comfort operativo.

**Materials**



Pelle

**Performance**

EN 388+A1



Protezione da rischi meccanici

## SPECIFICHE TECNICHE

- palmo resistente all'abrasione
- dorso in crosta scamosciata flessibile e traspirante
- spessore di 1-1,2mm offre elevata resistenza e durata
- ottima protezione nelle applicazioni più gravose
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

## MATERIALI

- **Fodera**: pelle pieno fiore + crosta spessore 1-1,2mm

## APPLICAZIONI


- Manutenzioni pesanti
- Agricoltura
- Giardinaggio
- Silvicoltura
- Falegnameria

**PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018**

| | |
|---|---|
| Resistenza all'abrasione | 3 |
| Resistenza al taglio (Coup test) | 1 |
| Resistenza alla lacerazione | 4 |
| Resistenza alla perforazione | 3 |
| Resistenza al taglio TDM | X |

## NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

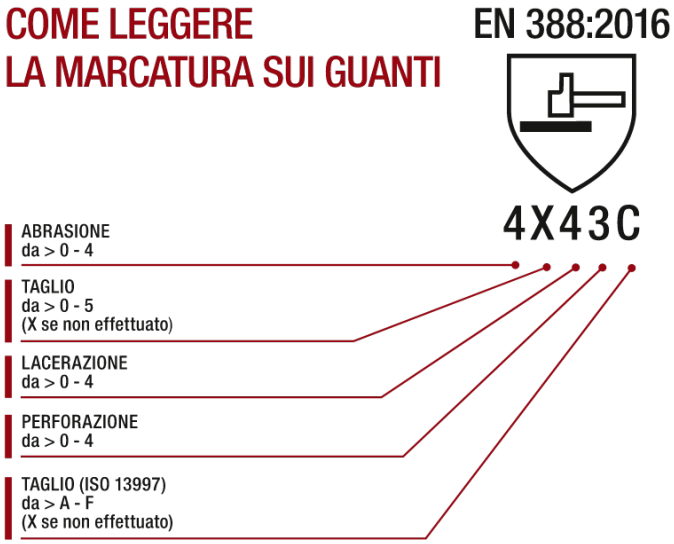


## TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.

Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).

## RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

| LIVELLO | X | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTON | NON TESTATO | 2 > 5 | 5 > 10 | 10 > 15 | 15 > 20 | 22 > 30 | 30+ |

## TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili:

- **Giallo** staglia 7
- **Nero** taglia 8
- **Arancione** taglia 9
- **Grigio** taglia 10
- **Marrone** taglia 11



## CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

**CALIBRI ALTI: 15G > 18G**

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

**CALIBRI MEDI: 10G > 13G**

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

**CALIBRI BASSI: 7G > 9G**

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



## GUIDA ALLA SCELTA

| MATERIALI | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Assorbimento sudore | Elasticità | Resistenza all'abrasione | Resistenza trazione | Resistenza meccanica | Resistenza olii grassi | Sensibilità tattile |
| COTONE | ✋ | | | | | | |
| CROSTA | | | ✋ | | | | |
| LATEX | | ✋ | | | ✋ | | |
| NEOPRENE | | | ✋ | | | ✋ | |
| NITRILE | | | ✋ | | ✋ | ✋ | |
| PELLE | | | | | | | ✋ |
| POLIESTERE | | | ✋ | ✋ | | | |
| POLIURETANO | | ✋ | ✋ | | | | ✋ |

# Tabella varianti articolo

| Art./Item | Taglia/Size |
|---|---|
| 27700 | 09 |
| 27701 | 10 |
| 27702 | 11 |
| 89317 | 09 - set 3 pcs |
| 89318 | 10 - set 3 pcs |