

Guanti Basic Touch

Guanti da lavoro con spalmatura in nitrile

Taglie:

09 10 11

I **guanti da lavoro Basic Touch** offrono protezione, comfort e precisione per una vasta gamma di attività professionali. La **spalmatura liscia in nitrile** garantisce al guanto **ottimo grip** su superfici asciutte e maggiore controllo durante la manipolazione di materiali.

La **fodera in poliestere** dei guanti da lavoro risulta morbida, elastica e traspirante, avvolge la mano con comfort garantendo destrezza, senza limitare i movimenti grazie all'assenza di cuciture. Mentre il polso in maglia protegge dall'ingresso di sporco e detriti, mantenendo il guanto stabile e sicuro anche durante lavori intensivi.

I guanti da lavoro Basic Touch sono conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018 e offrono protezione affidabile per movimentazione di materiali, magazzino e logistica, costruzioni e assemblaggio, garantendo performance costanti in ogni contesto operativo.

Materials

Poliestere

NBR

Spalmatura in nitrile

Performance

EN 388+A1

Protezione da rischi meccanici

SPECIFICHE TECNICHE

- spalmatura con ottimo grip su superfici asciutte
- resistenza a oli, grassi e superfici untuose
- fodera in poliestere 13G traspirante ed elastica
- ultra flessibile
- polso in maglia che impedisce l'ingresso di detriti
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Spalmatura**: nitrile singola
- **Finitura**: liscia
- **Fodera**: poliestere

APPLICAZIONI


- Movimentazione generale di materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni
- Assemblaggio e industria leggera
- Lavori idraulici e termoidraulici

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	2
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio (ISO 13997)	X

NORMA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

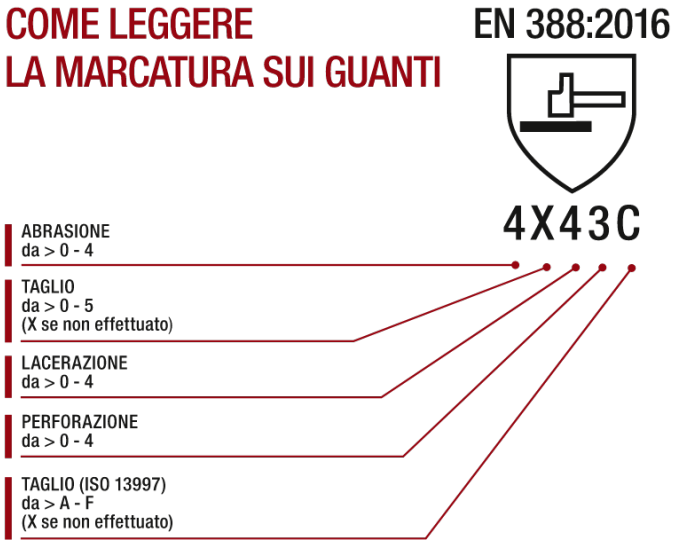

TEST ANTITAGLIO

Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest). La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui lama penetra nel tessuto.

Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto. Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).

RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili:

- **Giallo** staglia 7
- **Nero** taglia 8
- **Arancione** taglia 9
- **Grigio** taglia 10
- **Marrone** taglia 11



CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza. Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



GUIDA ALLA SCELTA

MATERIALI	CARATTERISTICHE TECNICHE						
	Assorbimento sudore	Elasticità	Resistenza all'abrasione	Resistenza trazione	Resistenza meccanica	Resistenza olii grassi	Sensibilità tattile
COTONE	✋						
CROSTA			✋				
LATEX		✋			✋		
NEOPRENE			✋			✋	
NITRILE			✋		✋	✋	
PELLE							✋
POLIESTERE			✋	✋			
POLIURETANO		✋	✋				✋

Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size	Blisterato (blister)
28088	09	-
28090	10	-
28089	11	-
89026	10	12 pcs
89265	09	12 pcs