



Gants de travail Super Grip

Gants antidérapants ultra-flexibles

Tailles:

10 09

Les **gants de travail Super Grip** sont conçus pour ceux qui ont besoin d'une résistance maximale et d'une prise fiable en toutes conditions. Grâce à **l'enduction en latex rugueux,** ces gants antidérapants garantissent une excellente adhérence sur les surfaces sèches et humides, alliant durabilité et contrôle dans chaque opération. Le support en polyester 10G, respirant et sans couture, assure confort, dextérité et précision des mouvements, tandis que la construction ultra-flexible du gant confère une protection supérieure contre la déchirure.

Les gants de travail Super Grip sont **conformes à la norme EN 388:2016 + A1:2018** pour la protection contre les risques mécaniques.

Materials



Polyester



Enduction en latex

Performance

EN 388+A1



Protection contre les risques mécaniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduction en latex rugueux garantissant adhérence et durabilité
- Excellente prise sur surfaces sèches et humides
- Support en polyester 10G respirant et flexible
- Conception sans couture
- Ultra-flexible
- Très robuste avec une excellente résistance à la déchirure
- Conforme à la norme EN 388:2016 + A1:2018

MATÉRIAUX

- **Enduction :** Latex simple
- **Finition :** Rugueuse
- **Support :** Polyester

APPLICATIONS

- Manutention générale de matériaux
- Entreposage et logistique
- Bâtiment
- Assemblage et industrie légère
- Industrie automobile

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES - NORME EN 388:2016 + A1:2018

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coup test)	1
Résistance à la déchirure	4
Résistance à la perforation	2
Résistance à la coupure TDM	X

NORME EN 388:2016

La norme EN 388:2016 classifie les gants de protection en fonction de leur résistance aux risques mécaniques. La résistance à ABRASION - COUPE - LACERATION - PERFORATION doit apparaître dans le pictogramme relatif à la norme. La révision de la norme précédente (EN 388:2003) a modifié les méthodes de test, spécialement pour le test relatif à la COUPE, avec l'inclusion d'un test supplémentaire.

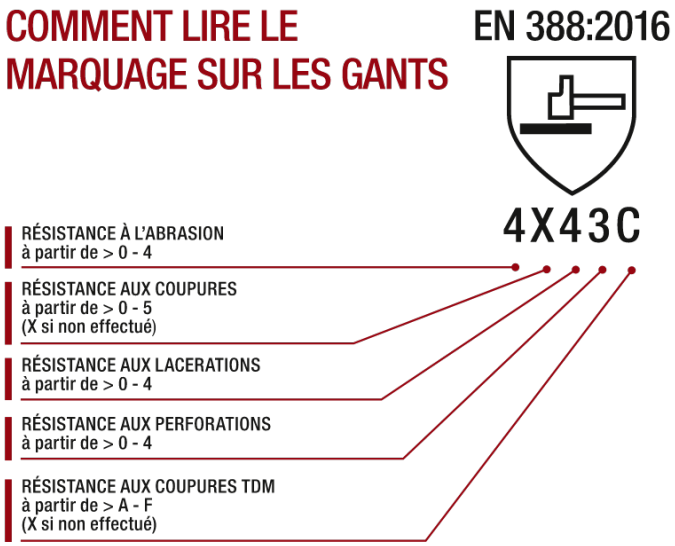

TEST DE RÉSISTANCE AUX COUPURES

Test effectué pour fournir une indication sur la protection contre les coupures. Le test est réalisé à l'aide d'une lame circulaire qui se déplace sur la surface des gants avec une pression de 5 newton (Coup Test). L'evaluation, de 1 à 5, est mesuré en calculant le nombre de cycles jusqu'au moment où la lame pénètre dans le tissu.

Dans le cas de gants à haute résistance aux coupures (Coup Test 4 o 5), il est nécessaire d'utiliser un type de test différent (EN ISO 13997) avec une lame droite pour relever la force requise pour pénétrer dans le tissue. La valeur est exprimée de A à F (F est la valeur la plus élevée).

RÉSISTANCE AUX COUPURES ISO 13997:1999

NIVEAU	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTÉ	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

TAILLES ET COULEURS

Le bord du gant est décliné en 5 coloris différents, pour une identification rapide et univoque des tailles disponibles:

- **Jaune** taille 7
- **Noir** taille 8
- **Orange** taille 9
- **Gris** taille 10
- **Marron** taille 11

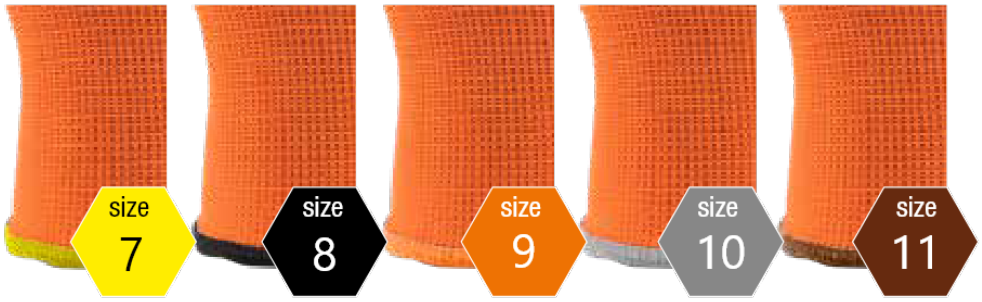

JAUGE

La jauge représente la finesse du maillage avec lequel est réalisé le support en tissu des gants de travail et constitue un paramètre fondamental pour déterminer la dextérité, le confort et le niveau de protection du gant. Plus la jauge est élevée, plus le maillage du gant est fin et compact. La jauge influe directement sur trois aspects clés : la dextérité, le confort et la résistance.

JAUGES ÉLEVÉES : 15G > 18G0

- Elles se caractérisent par un maillage très fin et léger, une grande sensibilité tactile et une excellente ergonomie. Idéales pour les travaux de précision, les montages, l'électronique et la manipulation de petits composants.

JAUGES MOYENNES : 10G > 13G

- Elles offrent un équilibre optimal entre protection, flexibilité et durabilité. Elles conviennent à la logistique, à la maintenance, à l'industrie légère et aux applications générales.

CALIBRES FAIBLES : 7G > 9G

- Elles se caractérisent par une maille plus épaisse et plus robuste, conçue pour les utilisations intensives qui nécessitent une plus grande résistance mécanique, comme la construction, la menuiserie et la manutention de matériaux lourds.

Le choix de la jauge permet d'identifier les gants KAPRIOL les plus performants pour chaque activité, en optimisant le confort, la sécurité et la dextérité.
Dans le catalogue, il s'agit donc d'un indicateur essentiel pour guider le client vers la solution technique la plus appropriée.



GUIDE DE SÉLECTION

MATÉRIAUX	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
	Absorption sueur	Élasticité	Résistance abrasion	Résistance traction	Résistance mécanique	Résistance aux huiles grasses	Sensibilité tactile
COTON	✋						
CROÛTE			✋				
LATEX		✋			✋		
NÉOPRÈNE			✋			✋	
NITRILE			✋		✋	✋	
CUIR							✋
POLYESTER			✋	✋			
POLYURÉTHANE		✋	✋				✋

Tableau des variantes d'articles

Art./Item	Taille	Pcs
28154	10	1
28158	09	1
89319	09	3
89320	10	3