

Occhiali da lavoro Target

Occhiali antinfortunistici

Gli **occhiali da lavoro Target** sono dotati di lente panoramica in policarbonato e astine regolabili che assicurano una buona vestibilità, mentre il design coprente offre una **protezione laterale ai raggi UV** aggiuntiva.

Il rivestimento interno in morbida schiuma di questi occhiali da lavoro garantisce il **massimo comfort e aderenza all'occhio**, offrendo anche protezione dai raggi UV secondo le **normative EN 166 - EN 170**.

Performance



Antigraffio - FT



Protezione UV

SPECIFICHE TECNICHE

- lente panoramica
- astine regolabili
- design coprente per una maggiore protezione laterale
- rivestimento interno in morbida schiuma per un'ottma adesione all'occhio
- protezione dai raggi UV
- a norma EN 166 - EN 170

MATERIALI


- **Lenti**: policarbonato

Norma	EN 166 - EN 170
Tipo filtro	2C
Classe ottica	1
Resist. meccanica	FT
Requisiti supplementari	-

GUIDA ALLE MARCATURE

Tutti gli occhiali devono essere dotati di due differenti tipi di marcatura: una sulle lenti ed una sulla montatura. La normativa EN 170 certifica la conformità alla protezione degli occhiali dai raggi UV.

MARCATURA LENTI

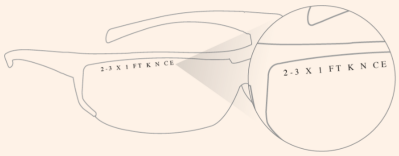

TIPO DI FILTRO

Indica la tipologia di filtro che l'occhiale offre.
2 e 3: raggi UV - migliore riconoscimento colori
4: infrarossi
5/6: raggi solari

CLASSE OTTICA

Esprime il tipo di utilizzo.
1: uso continuativo
2: uso semi-continuativo
3: uso occasionale

RESISTENZA MECCANICA

S/F (T) / B (T) / A (T) Resistenza all'impatto
Con la lettera T è indicata la resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° /+55°)

GRADO DI IMPATTO	VELOCITÀ DI IMPATTO	SIMBOLO
Impatto ad alta energia	190 m/s	A
Impatto a media energia	120 m/s	B
Impatto a bassa energia	45 m/s	F
Impatto ad alta energia	5,1 m/s	S

MARCATURA MONTATURA



NORMA EN 166

Nr. norma di riferimento

CAMPO/IMPIEGO

3: liquidi (gocce o spruzzi)
4: particelle grossolane (polveri con particelle di dimensioni < 5 micron
5: gas e polveri fini (gas, vapori, spruzzi, fumi, polveri con particelle di dimensioni > 5 micron)
8: arco elettrico da corto circuito
9: metalli fusi e solidi incandescenti (spruzzi di metalli fusi e penetrazione di solidi incandescenti)

REQUISITI AGGIUNTIVI

T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° /+55°)
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento delle lenti
R	Riflettanza incrementata

Tabella varianti articolo

Art./Item
31253