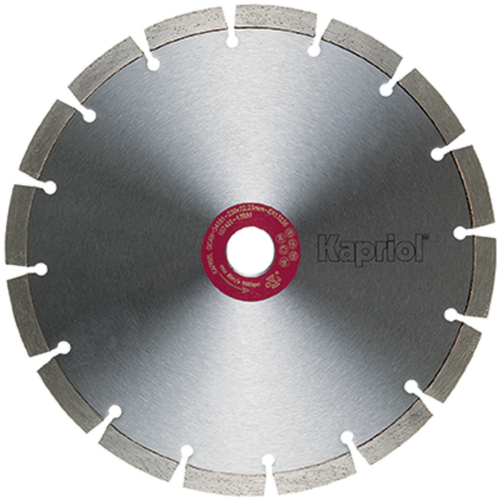


Disco smerigliatrice

DS 200

Disco da taglio per cemento e laterizi

Il **disco diamantato DS 200** per il taglio di laterizio, cemento e cemento armato, con **foro di 22,2 mm**, è disponibile nelle varianti con diametro di 115, 125 e 230 mm.

Questo disco diamantato per cemento e cemento armato può essere utilizzato sia per taglio a secco che a umido.

TIPOLOGIA MATERIALE

- Laterizio
- Cemento
- Cemento armato

STANDARD QUALITATITIVI

- Qualità Standard

INDICAZIONI DI TAGLIO

- Taglio a secco
- Taglio a umido

Technology

LASER

Laser

Performance

STANDARD

Standard

Taglio a umido e a secco

OSA - QUALITÀ CERTIFICATA EN13236

Gli utensili Kapriol Power Tools sono certificati dall'ente OSA (Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi). Un prodotto con il marchio OSA certifica le regole di fabbricazione, qualità e sicurezza in conformità alla normativa EN 13236 e alle norme di sicurezza in vigore. Tale normativa specifica le prescrizioni e/o le misure di sicurezza per eliminare o ridurre i pericoli derivanti dalla progettazione e dall'utilizzo degli utensili abrasivi/diamantati.

1. Nome del produttore
2. Codice di tracciabilità
3. Numero identificativo del produttore
4. Massima velocità di lavoro in m/s
5. Massima velocità di rotazione (rpm)
6. EN13236 - Dichiarazione di conformità
7. Restrizioni d'uso
8. Marcatura OSA
9. Dimensioni
10. Direzione della rotazione

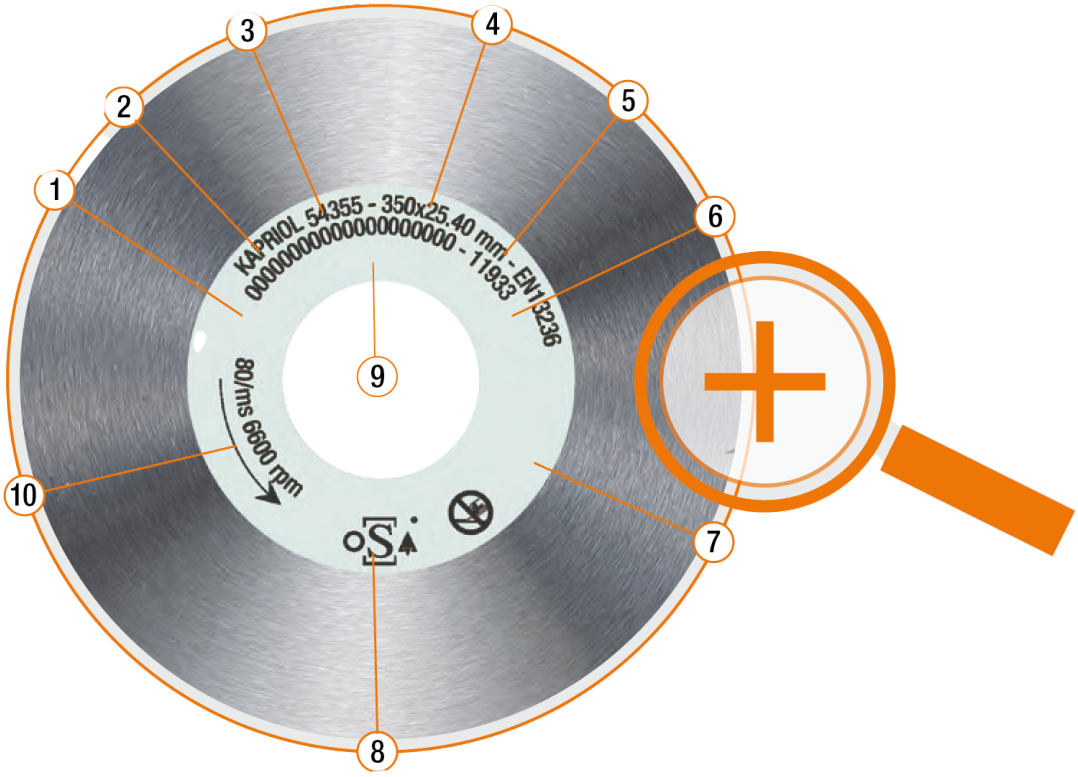

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KAPRIOL 54355 - 350x25.40 mm - EN13236
00000000000000000000 - 11933
80/ms 6600 rpm

Tabella varianti articolo

Art./Item	Foro dischi (mm.)	Ø (mm.)	Spessore	Sett.Altezza	Sett. Q.tà	Largh.	Sottotitolo
54160	22,2	115	2,3	10	8	34	cemento, laterizio
54161	22,2	230	2,6	10	16	38	laterizio, cemento
54166	22,2	125	2,3	10	9	32	cemento, laterizio