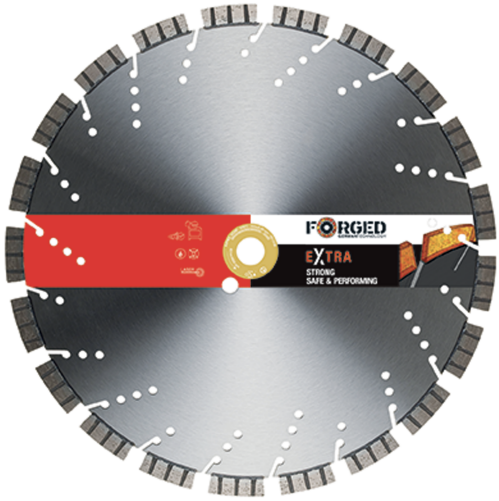

Disco de diamante Forged Extreme

Disco de corte para ladrillo y hormigón armado

Disco de corte para ingletadora fabricado con tecnología Forged que usa una mezcla exclusiva de ligantes y diamantes que confieren al disco la máxima versatilidad de corte en todo tipo de materiales. Esta tecnología también reduce en un 50 % la posibilidad de rotura o separación de segmentos del núcleo del disco.

El disco de diamante Forged Extreme **garantiza vibraciones reducidas** y más confort para el usuario para usos prolongados.

TIPOLOGÍA MATERIAL

- Ladrillo
- Hormigón
- Hormigón armado
- Abrasivos/Refractarios
- Granito/Piedra

ESTÁNDARES DE CALIDAD

- Calidad Premium

INDICACIONES DE CORTE

- Corte seco
- Corte húmedo

Technology

Forged Germantechnology

Performance



Premium



Alta velocidad



Lange Lebensdauer



Altura 13 mm



Corte en húmedo y en seco

OSA - CALIDAD CERTIFICADA EN13236

Las herramientas eléctricas Kapriol están certificadas por la OSA (Organización para la Seguridad de los Abrasivos). Un producto con la marca OSA certifica las normas de fabricación, calidad y seguridad de acuerdo con la norma EN 13236 y la normativa de seguridad vigente. Esta norma especifica los requisitos y/o medidas de seguridad para eliminar o reducir los peligros derivados del diseño y el uso de herramientas abrasivas/diamantadas.

1. Nombre del fabricante

2. Código de trazabilidad
3. Número de identificación del productor
4. Velocidad máxima de trabajo en m/s
5. Velocidad máxima de rotación (rpm)
6. EN13236 - Declaración de conformidad
7. Restricciones de uso
8. Marcado OSA
9. Dimensiones
10. Dirección de giro

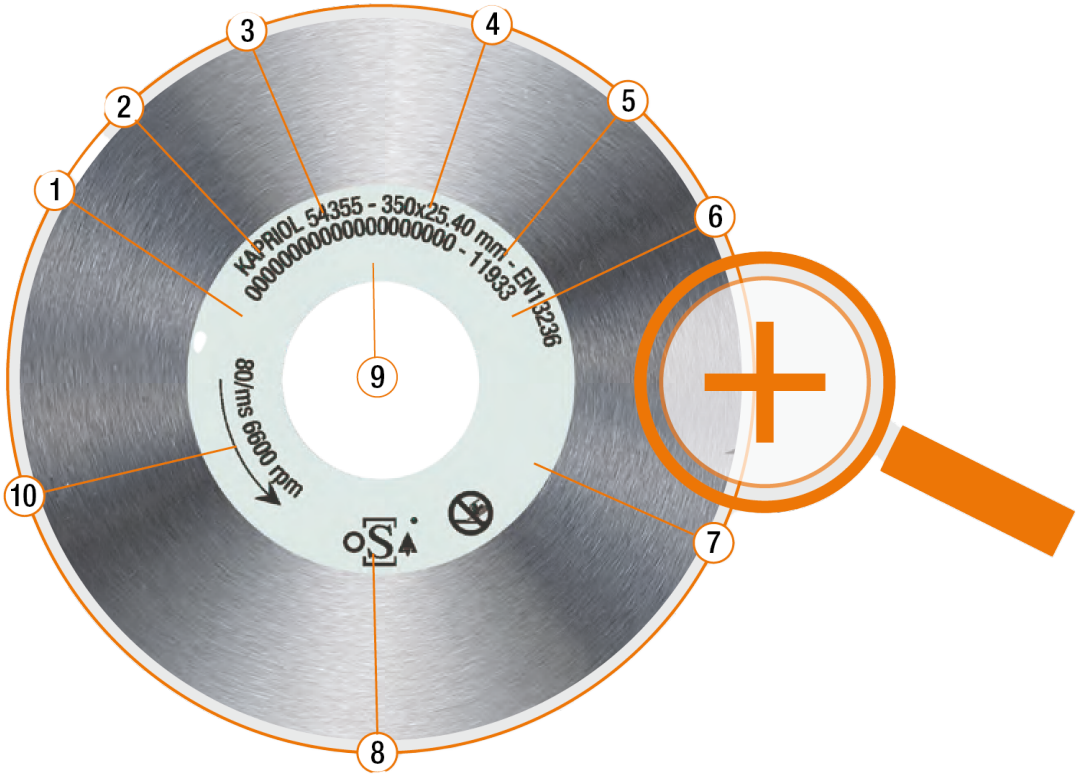

VENTAJAS FORGED

Reducción de las vibraciones y mayor comodidad para el operario, gracias al segmento de diamante trapezoidal que hace que el espacio entre los segmentos de diamante sea paralelo y no angular.

La densidad y compacidad del 100% del segmento de diamante forjado y la ausencia de porosidad en su interior, garantizan una soldadura láser que reduce en un 50% la posibilidad de rotura o desprendimiento de los segmentos del núcleo del disco.

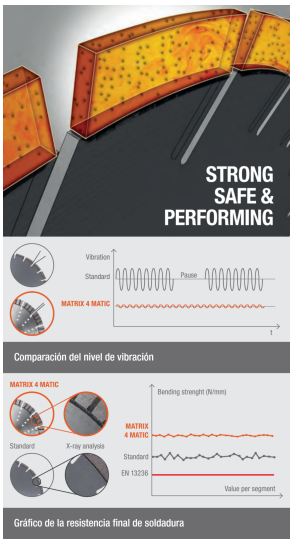
STRONG
SAFE &
PERFORMING
Vibration
Standard
Pause
MATRIX 4 MATIC
t
Comparación del nivel de vibración
MATRIX 4 MATIC
Standard
X-ray analysis
Bending strenght (N/mm)
MATRIX
4 MATIC
Standard
EN 13236
Value per segment
Gráfico de la resistencia final de soldadura

Tabla de variantes de artículos

Art./Item	Foro dischi (mm.)	Ø (mm.)	Spessore	Sett.Altezza	Sett. Q.tà	Largh.
55020	25,4	350	3	13	21	40,3