

Frattone dentato

Frattone manico in legno

Frattone dentato con lama in acciaio temprato, pratico e funzionale per lavori di stesura e stuccatura di collanti per pavimenti o parquet.

Questo modello di frattone Kapriol è dotato di **manico in alluminio pressofuso** con **impugnatura in legno** con speciali incisioni che lo rendono antiscivolo. Il fissaggio del manico alla lama avviene tramite saldatura di rivetti automatizzata ad ultrasuoni che garantisce resistenza e durata nel tempo.

Il frattone dentato con manico in legno è disponibile con diverse misure di dentatura.

Materials

CARBON Steel

Carbon Steel

SPECIFICHE TECNICHE

- lama in acciaio temprato di altissima qualità
- manico in alluminio pressofuso
- impugnatura ergonomica con speciali incisioni antiscivolo
- fissaggio del manico alla lama tramite saldatura di rivetti automatizzata ad ultrasuoni

MATERIALI

- **Lama**: acciaio temprato
- **Manico**: alluminio e legno

SALDATURA DI RIVETTI AUTOMATIZZATA AD ULTRASUONI

Saldature automatizzate
Velocità, ripetibilità e accuratezza sono i vantaggi fondamentali che l'automazione garantisce alle attività produttive Kapriol. La continua evoluzione del mercato e l'incremento della competitività richiedono risposte rapide. Per questo motivo è indispensabile produrre al meglio, ottimizzando i mezzi di produzione e ricercando la massima flessibilità.
L'**automazione delle saldature** effettuate negli stabilimenti Kapriol garantiscono costanti ed **elevatissimi standard di qualità** e di efficienza produttiva.
La **lama**, fissata alla struttura dell'impugnatura garantisce il perfetto accoppiamento ed un'**elevata resistenza di tenuta**.Le strutture dei **manici** sono realizzate attraverso la **fusione di leghe speciali** oppure **in nylon fibro rinforzato**. Entrambe garantiscono all'intero utensile un'elevata resistenza agli urti, rigidità e robustezza.
Le elevate prestazioni e caratteristiche costruttive dei frattoni dentati sono riconosciute di livello superiore allo standard qualitativo presente sul mercato.

Controllo qualità
I frattoni Kapriol garantiscono prestazioni e caratteristiche meccaniche di livello superiore allo standard qualitativo presente sul mercato. Ogni frattone Kapriol è sottoposto a **specifici e severi controlli di qualità** sia durante che alla fine di ogni ciclo produttivo.
Per Kapriol ogni frattone deve corrispondere ai massimi requisiti di qualità e funzionalità richiesti dal mercato.



TIPOLOGIE DI DENTATURE

I frattoni dentati Kapriol sono realizzati per garantire agli utilizzatori professionali elevate rese durante le operazioni di posa. Un'equilibrata distribuzione dei pesi li rende ben bilanciati e grazie alle impugnature ergonomiche particolarmente confortevoli all'utilizzo. La lama, fissata alla struttura dell'impugnatura garantisce il perfetto accoppiamento ed un'elevata resistenza di tenuta. Le strutture dei manici sono realizzate attraverso la fusione di leghe speciali oppure in nylon fibro rinforzato. Entrambe garantiscono all'intero utensile un'elevata resistenza agli urti, rigidità e robustezza

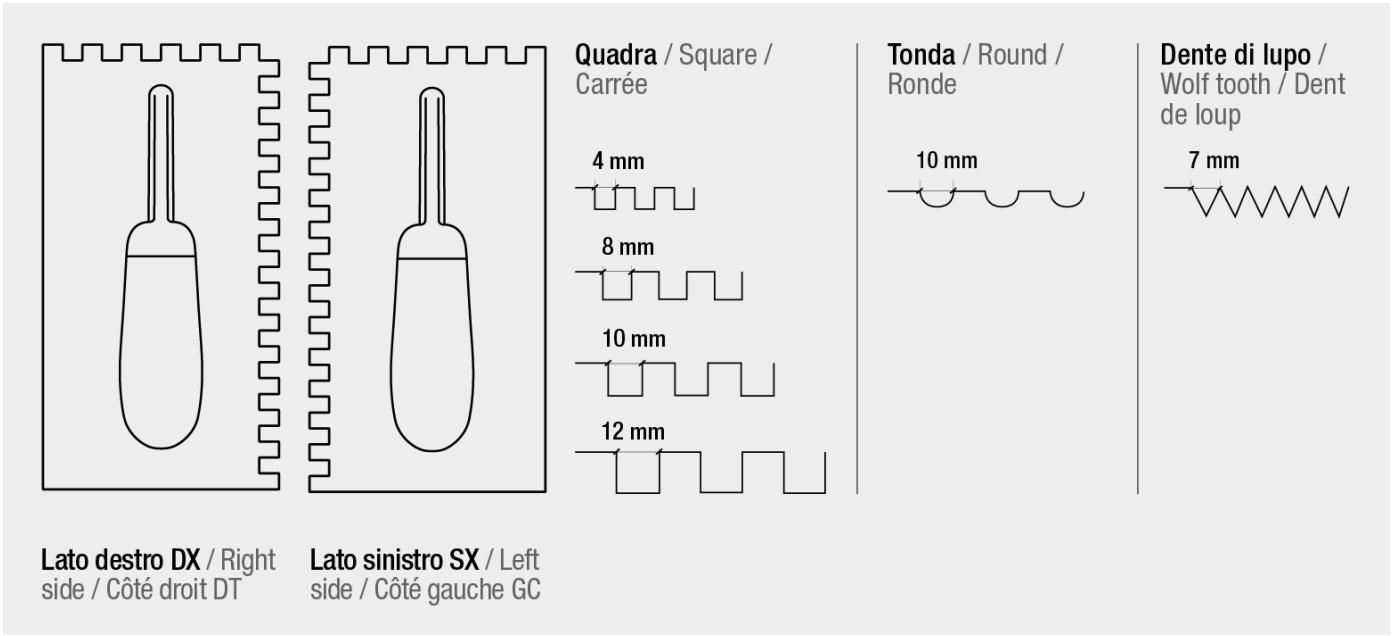


Tabella varianti articolo

Art./Item	Dentatura misura (mm.)	Dentatura tipo	Impugnatura	Lama	Lungh.frattone dentato (cm.)	Spessore	Manico
23020	8		dx	acciaio	12x28	0,6	
23022	10		dx	acciaio	12x28	0,6	
23023	12		dx	acciaio	12x28	0,6	