



GUANTI DA LAVORO

Kapriol®

INDICE

2-13 **TECNOLOGIE**

-  **2** MATERIALI & PERFORMANCE
-  **3** SPALMATURE DI ALTA QUALITÀ
-  **4-5** TECNOLOGIA K-MES/K-MESH 3D
-  **6-7** GUANTI ANTITAGLIO
-  **8** CALIBRO
-  **9** ELASTANE / TAGLIE & COLORI
-  **10-11** GUANTI PER AMBIENTI FREDDI
-  **12** RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
-  **13** GUANTI MONOUSO

14-19 **LAVORI PESANTI**

-  **16-17** TESSUTO
-  **18** POLIURETANO
-  **18-19** NITRILE

20-27 **LAVORI DI PRECISIONE**

-  **22-23** POLIURETANO
-  **24-25** NITRILE
-  **26** PVC
-  **26-27** LATEX

28-39 **LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE**

-  **30-33** NITRILE
-  **34-35** LATEX
-  **36-37** PELLE
-  **38-39** ANTIFREDDO

40-45 **LAVORI DI GIARDINAGGIO**

-  **42-43** LATEX
-  **44** NITRILE
-  **44-45** PELLE


46-49 **LAVORI CON AGENTI CHIMICI**

-  **48** LATEX
-  **48** PVC
-  **49** NITRILE
-  **49** NEOPRENE

50-53 **GUANTI MONOUSO**

-  **52-53** NITRILE

MATERIALI & PERFORMANCES



POLIESTERE


Fibra sintetica leggera e resistente, utilizzata per garantire buona durata, comfort e traspirabilità. Offre una buona destrezza, mantiene la forma nel tempo ed è ideale per lavori generici e uso prolungato.

Offre elevata resistenza a strappi e abrasioni e assorbe pochissima umidità, garantendo mani asciutte e comfort. La sua struttura permette traspirabilità e rapida asciugatura, rendendo i guanti pratici e facili da lavare. Inoltre, il poliestere si presta ad abbinamenti con rivestimenti protettivi per migliorare grip e sicurezza.



COTONE

Il cotone è una fibra naturale, caratterizzata da morbidezza, delicatezza e assenza di irritazioni. Contribuisce a proteggere da sollecitazioni meccaniche quali urti, lievi vibrazioni, residui di limatura di ferro, schegge e frammenti di vetro. Favorisce la traspirazione, rendendo l'uso dei guanti confortevole anche per tempi prolungati. Le fibre di cotone sono integrate con quelle di poliestere per unire comfort, maggiore resistenza meccanica ed elevata elasticità.



NYLON

Il nylon, un polimero sintetico della famiglia dei poliammidi, una fibra resistente, leggera ed elastica, è facilmente lavabile. Tra le sue caratteristiche è di asciugare velocemente. Ha un'elevata resistenza alle abrasioni e alle deformazioni. Quando viene abbinato a cotone e acrilico, aumenta la morbidezza del guanto e ne estende la durata.




ACRILICO

È una fibra sintetica con elevato potere isolante, utilizzata per guanti destinati ad ambienti freddi. Morbida e confortevole, assicura protezione termica mantenendo leggerezza e comfort anche durante utilizzi prolungati.




HPPE

È una fibra sintetica estremamente resistente ottenuta da polietilene con peso molecolare molto elevato. HPPE è l'acronimo di High Performance Polyethylene. È una fibra morbida, leggera e resistente nel tempo. Offre un'elevata resistenza al taglio ed alla trazione (più dell'acciaio a parità di peso) ed una estrema capacità di resistere all'abrasione. Risulta inoltre insensibile alle sostanze chimiche.



UHMW

È un polietilene progettato per offrire estrema resistenza e leggerezza. Conferisce protezione superiore da tagli, strappi e abrasioni, mantenendo le mani agili e senza affaticamento. Grazie alla sua struttura a basso attrito e all'eccezionale durabilità, i guanti con UHMW garantiscono prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro gravose. È resistente a sostanze chimiche e umidità, assicurando comfort e sicurezza. Ideale per lavori di precisione e attività ad alto rischio di abrasione e taglio.



MICROFIBRA

La microfibra è una fibra sintetica estremamente sottile, più fine di un capello, che conferisce ai guanti un'elevata morbidezza e comfort al tatto. Ha una struttura fitta e compatta, assicura un'ottima resistenza all'usura e all'abrasione, mantenendo leggerezza ed elasticità. È traspirante e mantiene la mano asciutta, permette una grande precisione nei movimenti e destrezza manuale.



PELLE

La pelle è un materiale naturale apprezzato per la sua resistenza, durata e comfort. Nei guanti da lavoro viene selezionata per garantire protezione contro abrasioni, tagli superficiali, urti e calore moderato, mantiene al contempo, flessibilità e sensibilità al tatto. La pelle assorbe parzialmente il sudore, favorendo il comfort durante l'uso prolungato, ed è traspirante. Diversi tipi di pelle vengono utilizzati a seconda delle esigenze: la pelle di bovino, capra o vitello.

SPALMATURE DI ALTA QUALITÀ



NITRILE

Il nitrile è una gomma sintetica resistente a oli, solventi, abrasioni e forature, mantenendo elasticità e flessibilità anche a basse temperature. Ipoallergenico, garantisce comfort, durata e ottima presa su oggetti secchi o oleosi, rendendolo ideale per guanti da lavoro sicuri ed efficaci.



POLIURETANO

Il poliuretano è un materiale sintetico leggero e flessibile, offre protezione senza sacrificare sensibilità e tatto. È resistente all'abrasione, allo strappo e all'usura, mantiene una buona elasticità, permette precisione nei movimenti e comfort nell'uso prolungato. Garantisce resistenza all'umidità e agli oli leggeri, non assorbe liquidi ed è adatto a lavori di precisione. Inoltre, conferisce ai guanti durata e leggerezza, rendendoli pratici e facili da indossare.



LATTICE

Il lattice è una gomma naturale elastica e resistente, ampiamente utilizzata nei guanti da lavoro per la sua combinazione di flessibilità, comfort e protezione. Garantisce eccellente aderenza e sensibilità al tatto, permettendo movimenti precisi anche in lavori di dettaglio. Il lattice offre buona resistenza a strappi, abrasioni leggere e all'usura quotidiana. Inoltre, è impermeabile, proteggendo le mani da acqua, polveri e sostanze leggere. La naturale elasticità lo rende facile da calzare, adattandosi alla forma della mano per un fit ottimale.



PVC

Il PVC (cloruro di polivinile) è un materiale sintetico resistente e versatile, offre protezione in ambienti umidi o contaminati da sostanze chimiche leggere. È impermeabile e resistente a oli, grassi e acqua, protegge efficacemente le mani da umidità e sporco. È robusto e durevole, con buona resistenza ad abrasioni e strappi, garantendo lunga durata dei guanti. Pur essendo meno elastico di altri materiali come il lattice o il nitrile, può essere rivestito o lavorato per migliorare la presa e il comfort. Di facile manutenzione, può essere facilmente pulito e riutilizzato.




NEOPRENE

Il neoprene è una gomma sintetica elastica e resistente, ampiamente utilizzata nei guanti da lavoro per la sua protezione contro agenti chimici, oli, grassi e acqua. Offre ottima resistenza a strappi, abrasioni e usura, mantenendo elasticità e comfort anche a basse temperature. Il neoprene garantisce buona impermeabilità, mantenendo le mani asciutte in ambienti umidi o bagnati, e assicura una presa sicura grazie alla sua superficie aderente. Inoltre, è flessibile e confortevole.

FINITURA	LISCIA	GOFFRATA	RUGOSA	MICRO SCHIUMA
GRIP	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
DESTREZZA	★★★★	★★★	★★	★★★★
AMBIENTE	ASCIUTTO	UMIDO	BAGNATO	ASCIUTTO/OLEOSO
DESCRIZIONE	Rivestimento continuo e uniforme, senza texture. Realizzato in nitrile, lattice o PL	Superficie granulosa fine (effetto "sabbia"). Ottenuta miscelando particelle nel rivestimento	Superficie rugosa e increspata tipica del lattice. Texture più marcata della goffrata	Rivestimento microporoso. Struttura "traspirante" Principalmente in nitrile
CARATTERISTICHE	• Massima sensibilità tattile • Superficie facile da pulire • Buona impermeabilità • Grip limitato	• Grip elevato • Buona resistenza all'usura • Minore sensibilità rispetto alla liscia	• Grip molto elevato • Ottima presa anche su superfici irregolari • Minor precisione	• Ottimo grip • Elevata traspirabilità • Comfort per uso prolungato • Buona destrezza
PRESTAZIONI	Presa: MEDIA Destrezza: MOLTO ALTA Ambiente ideale: ASCIUTTO	Presa: ALTA Destrezza: MEDIA Ambiente ideale: UMIDO/ LEGGERMENTE OLEOSO	Presa: MOLTO ALTA Destrezza: MEDIO-BASSA Ambiente ideale: BAGNATO / SPORCO	Presa: ALTA Destrezza: ALTA Ambiente ideale: ASCIUTTO / LEGGERMENTE OLEOSO
IMPIEGHI	• Manutenzione generale • Assemblaggio • Meccanica	• Meccanica leggera • Logistica • Edilizia	• Edilizia pesante • Movimentazione materiali • Raccolta rifiuti	• Industria • Automotive • Montaggio • Manutenzione continua

INNOVAZIONE E COMFORT SENZA RINUNCIARE ALLA SICUREZZA

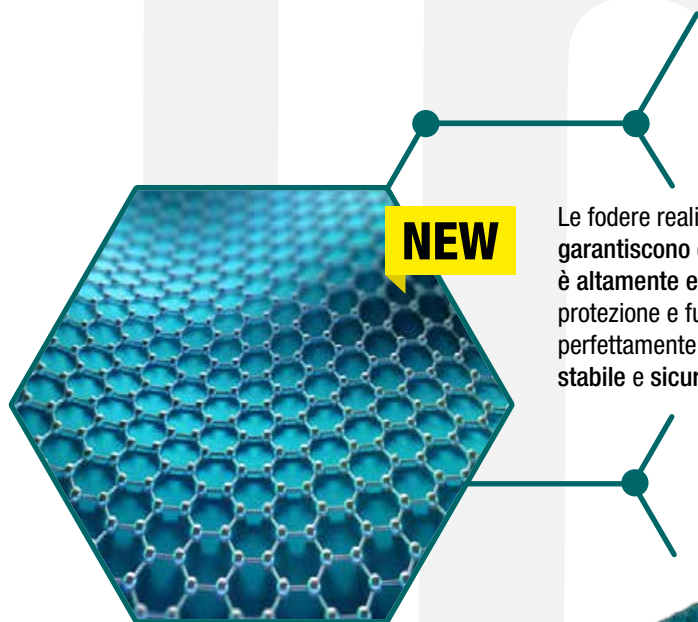


Le fodere realizzate in K-MESH TECHNOLOGY garantiscono elevate prestazioni. La loro trama 2D è altamente elastica e traspirante, garantisce comfort, protezione e funzionalità ottimali. Il materiale si adatta perfettamente alla mano, assicurando una calzata stabile e sicura senza compressione eccessiva.



VANTAGGI

- Calzata sicura e confortevole
- Maggiore libertà e agilità nei movimenti
- Migliore traspirabilità della mano
- Incremento della precisione nelle operazioni delicate

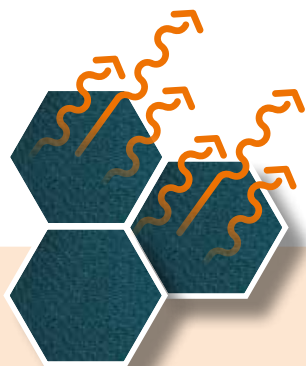

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ E
DISPERSIONE DEL
CALORE



MAGGIORE
ELASTICITÀ E
COMFORT ANCHE PER
UN USO PROLUNGATO



ELEVATA
SENSIBILITÀ
PER LAVORI DI
PRECISIONE

LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA PER IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI



MESH3D

TECHNOLOGY

ELEVATA ELASTICITÀ E STRUTTURA 3D

- Si adattano a diverse dimensioni di mano, assicurando comfort e stabilità durante l'uso

TRASPIRANTE

- Favorisce la ventilazione, mantenendo la mano asciutta anche in condizioni di lavoro prolungate o in ambienti caldi

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

- La trama tecnica altamente elastica a struttura 3D non ostacola la flessione della mano, permettendo movimenti naturali e fluidi

COMFORT SUPERIORE

- Riduce irritazioni o fastidi grazie alla morbidezza e alla leggerezza del materiale

PRECISIONE E DESTREZZA

- Mantiene la sensibilità al tatto, essenziale per lavori di precisione e manipolazioni accurate



NEW

MICRO TOUCH



NEW

FLEXI CUT



NEW

CUT EVO



NEW

EXTRA GRIP



NEW

SKIN EVO



NEW

GRAB

Modello	MICRO TOUCH	FLEXI CUT	CUT EVO	EXTRA GRIP	SKIN EVO	GRAB
Tecnologia del tessuto						
Resistenza al taglio	-	HPPE - C	HPPE - F	-	-	-
Rivestimento	NITRILE singola	NITRILE singola	NITRILE singola	LATEX singola	POLIURETANO singola	NITRILE singola

GUANTI ANTITAGLIO

I guanti antitaglio Kapriol sono progettati per offrire massima protezione e comfort, sono ideali per chi lavora con materiali affilati, superfici ruvide, con materiali edili e con componenti metallici taglienti.

Offrono un'elevata resistenza all'abrasione, agli strappi, alle perforazioni e buona protezione contro i tagli reali, assicurando sicurezza concreta senza compromettere la manualità.

COMPOSIZIONE

- Le fodere sono realizzate con fibre tecniche ad alte prestazioni: combinano fibre HPPE e UHMW che li rende ancor più resistenti, leggeri e confortevoli
- Le fodere dei guanti Cut Evo e Flexy Cut sono realizzate rispettivamente in K-Mesh 2D e 3D
- Il rivestimento del palmo in poliuretano o nitrile garantisce un'ottima presa su superfici asciutte, umide o leggermente oleose e maggiore durabilità del guanto
- Design ergonomico e senza cuciture: polso elastico per massimo comfort, destrezza e facilità di indosso
- Sensibilità tattile: permette movimenti precisi e controllo fine durante le operazioni più delicate

VANTAGGI

- Protezione avanzata contro abrasioni, strappi e perforazioni.
- Resistenza al taglio per la sicurezza in contatto con lame, materiali edili o bordi metallici.
- Comfort prolungato: materiali leggeri e traspiranti per un uso quotidiano senza affaticamento.
- Presa sicura e stabile anche su superfici umide o leggermente oleose.



BLADE

PROTEZIONE MECCANICA EN 388:2016

La norma EN 388:2016 classifica i guanti di protezione in relazione alla loro resistenza ai rischi meccanici. La resistenza a ABRASIONE - TAGLIO - LACERAZIONE - PERFORAZIONE deve comparire nel pittogramma relativo alla normativa. La revisione della norma precedente (EN 388:2003) ha apportato delle modifiche alle modalità di test, in special modo per il test relativo al TAGLIO, inserendo un test supplementare.

TEST ANTITAGLIO (ISO 13997)


Test effettuato per fornire una indicazione sulla protezione al taglio. Il test viene eseguito utilizzando una lama circolare che si muove sulla superficie dei guanti con pressione 5 newton (CoupTest).

La valutazione, da 1 a 5, è misurata calcolando il numero dei cicli fino al momento in cui la lama penetra nel tessuto. Nel caso di guanti con un'elevata resistenza al taglio (Coup Test 4 o 5) viene effettuato un test supplementare (EN ISO 13997) con lama dritta dal quale si rileva la forza richiesta per penetrare il tessuto.

Il valore viene espresso da A a F (F è il valore più elevato).

COME LEGGERE LA MARCATURA SUI GUANTI

EN 388:2016



4X43C

ABRASIONE
da > 0 - 4

TAGLIO
da > 0 - 5
(X se non effettuato)

LACERAZIONE
da > 0 - 4

PERFORAZIONE
da > 0 - 4

TAGLIO (ISO 13997)
da > A - F
(X se non effettuato)

RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+



K MESH
TECHNOLOGY

NEW

FLEXY CUT



K MESH3D
TECHNOLOGY

NEW

CUT EVO

INCREMENTO DEI RISCHI

NIVEAU	A	B	C	D	E	F
NEWTON	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 22	22 > 30	30+
			BLADE FLEXY CUT			CUT EVO

C


Buona protezione con comfort e manualità, ideale per lavori di routine con rischio di taglio moderato:

- Movimentazione di mattoni
- Blocchi di cemento
- Tegole ceramiche
- Cartongesso

F

Protezione massima, consigliata quando il rischio di taglio è molto elevato o quando si manipolano materiali particolarmente affilati:

- Movimentazione di lamiere con bordi affilati al elevato rischio
- Ceramiche rotte o con bordi taglienti
- Pietre a bordo irregolare
- Vetri
- Lastre taglienti

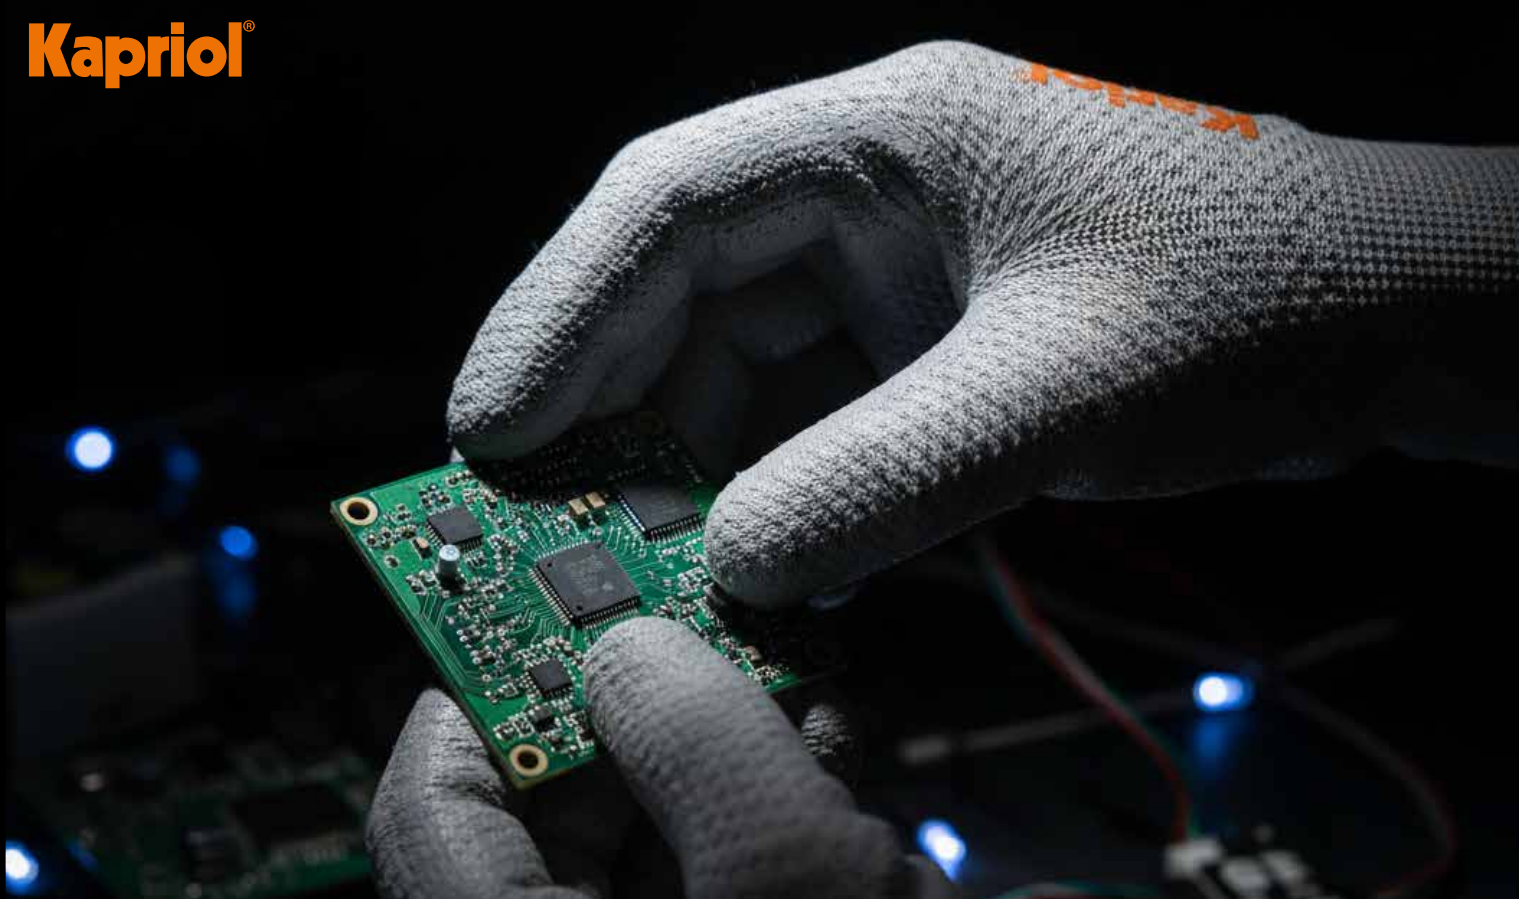

CALIBRO

Il calibro rappresenta la finezza della maglia con cui è realizzata la fodera in tessuto dei guanti. Costituisce un parametro fondamentale per determinare la destrezza, il comfort ed il livello di protezione del guanto. Più alto è il calibro, più fine e compatta è la maglia del guanto.

Il calibro influisce direttamente su tre aspetti chiave: destrezza, comfort e resistenza.

CALIBRI ALTI: 15G > 18G

- Sono caratterizzati da una maglia molto sottile e leggera, elevata sensibilità tattile e grande ergonomia. Ideali per lavori di precisione, montaggi, elettronica e manipolazioni di piccoli componenti.

CALIBRI MEDI: 10G > 13G

- Offrono un equilibrio ottimale tra protezione, flessibilità e durata. Adatti a logistica, manutenzione, industria leggera, edilizia e applicazioni generiche.

CALIBRI BASSI: 7G > 9G

- Sono caratterizzati da una maglia più spessa e robusta, pensata per utilizzi gravosi che richiedono maggiore resistenza meccanica, come edilizia, carpenteria e movimentazione materiali pesanti.

La scelta del calibro consente di individuare il guanto KAPRIOL più performante per ciascuna attività, ottimizzando comfort, sicurezza e destrezza.

Nel catalogo rappresenta quindi un indicatore essenziale per guidare il cliente verso la soluzione tecnica più adeguata.



ELASTAN

Le fodere dei guanti da lavoro Kapriol che contengono elasthan assicurano una calzata perfetta e sicura, adattandosi a qualsiasi conformazione di mano senza comprimere. Grazie all'elevata elasticità, garantiscono libertà di movimento, comfort prolungato e facilità di indosso e rimozione.

La combinazione di aderenza e morbidezza mantiene i guanti sempre ben posizionati, riducendo irritazioni e affaticamento, mentre la struttura traspirante mantiene la mano asciutta anche durante le attività più impegnative.

Ideali per lavori meccanici, assemblaggi, logistica e attività di precisione, dove sicurezza, destrezza e comfort si incontrano.

VANTAGGI

- Calzata sicura e confortevole
- Libertà di movimento e flessibilità
- Comfort prolungato senza irritazioni
- Facili da indossare e togliere
- Mantengono destrezza e precisione

TAGLIE E COLORI

Il bordo del guanto è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili, come da schema a fianco:



GUANTI PER AMBIENTI FREDDI

Progettati per chi lavora in ambienti freddi e umidi, questi guanti combinano comfort, protezione e prestazioni elevate. La fodera felpata mantiene la mano calda e asciutta, mentre la spalmatura in microschiuma di nitrile offre una presa eccellente su superfici asciutte e bagnate e una durata superiore. Lo strato felpato all'interno del guanto lo rende ulteriormente piacevole a contatto della pelle e leggermente imbottito, pur mantenendo intatta la destrezza.

La copertura totale del palmo e delle dita garantisce protezione a 360° senza sacrificare destrezza e flessibilità. Perfetto per lavori all'aperto, manutenzione, logistica e settori industriali, dove sicurezza, grip e comfort devono andare di pari passo.

I guanti KAPRIOL a maglia più spessa 7G, rendono il guanto particolarmente resistente e solo leggermente meno sensibile, ma assolutamente caldo, confortevole, ed una discreta sensibilità tattile.

MATERIALI E SPALMATURE

①

MICROSCHiumA IN NITRILE:
ELEVATO GRIP E
IMPERMEABILITÀ AD ACQUA
E OLII

②

POLIESTERE ED ELASTAN:
PROTEZIONE TERMICA
INTERMEDIA, PIÙ COMFORT
E DESTREZZA

③

**ACRILICO 7G: FELPATURA
INTERNA, PROTEZIONE
TERMICA AD ALTA
TRASPIRABILITÀ**



VANTAGGI

- Massima protezione dal freddo e dall'umidità
- Grip superiore su superfici asciutte e bagnate
- Durata e resistenza all'usura
- Comfort e libertà di movimento

I guanti KAPRIOL certificati EN 511 di livello 3 sono adatti a lavorare in condizioni di freddo intenso, tipicamente fino a -20°C / -30°C, a seconda della durata del contatto e dell'attività svolta.





Modello	NITRILE PRO WINTER	WINTER	BLUE WINTER
Rivestimento	NBR - NITRILE	LATEX	POLIESTERE + NBR - NITRILE
Finitura esterno	Liscia + Texture	Goffrata	Goffrata
Finitura interno	Acrilic 7G + Poliestere	Acrilic + Poliestere	Acrilic + Poliestere
 EN 388+A1	3232X	2231X	4231X
 EN 511	X2X	-	X3X

APPLICAZIONI

- Aree refrigerate e celle frigorifere
- Attività all'aperto e invernali
- Costruzione e demolizione
- Lavori di magazzino e movimentazione materiali

PROTEZIONE DAL FREDDO EN 511:2006

La norma europea EN 511:2006 stabilisce i requisiti e i livelli di prestazione per i guanti da lavoro che proteggono dal freddo (convettivo o da contatto) definendo tre indicatori di prestazione sotto il pittogramma: **freddo convettivo** (livelli 0-4), **freddo da contatto** (livelli 0-4) e **penetrazione dell'acqua** (livelli 0-1). Questo standard garantisce che i guanti offrano isolamento termico efficace e protezione da umidità e ghiaccio, essenziale per lavorare in ambienti freddi.

COME LEGGERE LA MARCATURA SUI GUANTI

EN 511:2006



X3X

RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO
da > 0 - 4

RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO
da > 0 - 4

PERMEABILITÀ ALL'ACQUA
da > 0 - 4

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI



Modello	TOP RUBBER	SUPER PVC	CHEMICAL	NEOPRENE
Rivestimento	LATEX	PVC - POLIESTERE	NBR - NITRILE	CR - NEOPRENE
Fodera	Cotone	Cotone	-	-
EN 388+A1	3131X	4121X	3101X	1011X
EN 470	X2XXXX	-	-	-
EN 374-5	Micro organism	Micro organism	Batteri e funghi	Micro organism
EN 374-1+A1	-	TYPE B AJK	TYPE A JKLPOT	TYPE B KMT
EN 421	-	-	-	CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA
A Metanolo				
J n-Eptano				
K Sodio idrossido 40%				
L Acido solforico 96%				
M Acido Nitrico 65%				
O Ammoniaca 25%				
P Perossido di idrogeno 30%				
T Formaldeide 37%				

EN 374-1+A1 Tipo A (JKLPOT): il guanto resiste per almeno 30 minuti a 6 sostanze chimiche: n-Eptano, Idrossido di sodio 40%, Acido solforico 96%, Ammoniaca 25%, Perossido di idrogeno 30%, Formaldeide 37%

EN 374-1+A1 Tipo B (AJK): il guanto resiste per almeno 30 minuti a 3 sostanze chimiche: Metanolo, n-Eptano, Idrossido di sodio 40%

EN 374-5: il guanto protegge da microrganismi (batteri, funghi, ed eventualmente virus).

PROTEZIONE CHIMICA EN ISO 374-1:2016/A1:2018

PROTEZIONE MICROBIOLOGICA EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1
+ A1/Tipo A



JKLPOT

Tipo A

Massima categoria, resiste per almeno 30 minuti a 6 sostanze chimiche tra quelle in tabella standard.

EN ISO 374-1
+ A1/Tipo B



AJK

Tipo B

Resiste almeno 30 minuti a 3 sostanze chimiche

EN 374-5



Guanti che proteggono da batteri e funghi

EN 374-5



VIRUS

Guanti che proteggono da batteri, funghi e virus

GUANTI MONOUSO



Modello	LIGHT NITRILE	LIGHT NITRILE BLACK	SUPER GRIP NITRILE	SUPER GRIP NITRILE BLACK
Materiale	NBR - NITRILE	NBR - NITRILE	NBR - NITRILE	NBR - NITRILE
Finitura esterno	Liscia	Liscia	3D grip	3D grip
Finitura interno	Powder free	Powder free	Powder free	Powder free
EN 374-5 VIRUS	Micro organism & virus	Micro organism & virus	Micro organism & virus	Micro organism & virus
EN 374-1+A1	•	•	-	-
EN 374-1+A1 TYPE C	-	-	K	K
K Sodio idrossido 40%	-	-		

EN 374-1+A1 Tipo C (K): Guanto protettivo chimico livello base, testato contro almeno 1 sostanza chimica (Sodio idrossido 40%) tempo di permeazione ≥ 10 minuti, adatto a contatti brevi o incidentali, non a esposizioni prolungate.

Affronta ogni lavoro con sicurezza e comfort grazie ai guanti monouso in nitrile SUPER GRIP. Progettati per condizioni di lavoro intense, offrono una presa salda grazie alla speciale texture 3D e uno spessore di 0,22 mm che garantisce robustezza e resistenza anche nelle attività più gravose.

Senza lattice, ftalati e talcatura, sono ideali per pelli sensibili e

garantiscono massima igiene e sicurezza, conformi ai regolamenti UE. Certificati DPI di III categoria, proteggono da agenti chimici e meccanici, risultando perfetti per agricoltura, meccanica, officine e industria alimentare. Disponibili nelle taglie L e XL, offrono performance professionali e sicurezza in ogni contesto di lavoro.

PERCHÉ SCEGLIERE SUPER GRIP



- Presa avanzata: texture 3D per una presa sicura.
- Protezione chimica: resistenti ad acidi, oli e solventi (EN 374).
- Alta visibilità: colore arancione per ambienti poco illuminati.
- Massima versatilità: adatti a lavori gravosi, pulizie industriali e contatto alimentare.
- Comfort ed elasticità: prevengono affaticamento e strappi, mantenendo sensibilità e destrezza.
- Qualità garantita: testati secondo AQL 2,5 per ridurre perforazioni e difetti.

EN ISO 374-1
+ A1/TIPO C



K

TIPO C

Resiste almeno 10 minuti a 1 sostanza chimica

EN ISO 374-1
+ A1



EN 374-5



VIRUS

Guanti che proteggono da batteri, funghi e virus

TEXTURE 3D

**+ GRIP
+ SAFE**



LAVORI PESANTI



TESSUTO



■ BUILDER EVO



■ CARPENTER EVO



■ IMPACT EVO

POLIURETANO



■ BLADE

NITRILE



■ FLEXY CUT



■ CUT EVO



BUILDER EVO

PALMO DISEGNO DIAMANTE ANTISCIVOLO,
IMBOTTITURA IN SCHIUMA, STAMPA SUL DORSO

BENEFITS

PALMO

- Elevato assorbimento degli urti : l'imbottitura in schiuma poliuretanica è la protezione ideale contro gli impatti, riduce la forza degli urti e riduce lo sforzo su mani e polsi dell'utilizzatore
- Design ergonomico per una migliore vestibilità

DORSO

- Con stampa personalizzata
- Semplice manutenzione e lunga durata
- Il rivestimento in poliuretano è generalmente facile da pulire, rendendo la manutenzione del guanto semplice e rapida

APPLICAZIONI

- Lavori di meccanica
- Costruzioni
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Manutenzione generale

CARATTERISTICHE

PALMO	DORSO
IMBOTTITURA IN POLIURETANO	TESSUTO STAMPATO

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	X

Art.	Size	Q.ty
27755	9	12
27756	10	12
27757	11	12

CE
EN 388
+ A1



2121X



TESSUTO

CARPENTER EVO

PALMO IN MICROFIBRA, IMBOTTITURA IN SPUGNA AD
ALTA INTENSITÀ, RINFORZI NEI PUNTI DI MAGGIORE
USURA

BENEFITS

PALMO

- Resistenza agli urti e all'abrasione : l'imbottitura ammortizzante assorbe gli impatti, prevenendo l'affaticamento della mano e le lesioni da impatto; la microfibra garantisce resistenza a strappi ed abrasioni
- Elevata presa e destrezza : la microfibra fornisce eccellente sensibilità tattile rendendo ideale il guanto anche per lavori di precisione
- Touchscreen su dito indice

DORSO

- Comfort e traspirabilità : la fodera in microfibra aiuta ad assorbire l'umidità e facilita la traspirazione, mantenendo le mani asciutte e riducendo l'affaticamento durante il lavoro
- Chiusura con velcro per una rapida e regolare chiusura

APPLICAZIONI

- Lavori di meccanica
- Costruzioni
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Manutenzione generale

CARATTERISTICHE

PALMO	DORSO
MICROFIBRA CON INSERTI IMBOTTITI IN SPUGNA	TESSUTO E MICROFIBRA

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	X

Art.	Size	Q.ty
27750	9	12
27751	10	12
27752	11	12

CE
EN 388
+ A1



2121X



TESSUTO

IMPACT EVO

PALMO IN MICROFIBRA, IMBOTTITURA IN GOMMA SBR AD ELEVATA RESISTENZA AGLI IMPATTI, DORSO RIVESTITO IN TESSUTO TECNICO IMBOTTITO IN SPUGNA

BENEFITS

PALMO

- Resistenza agli urti e all'abrasione : l'imbottitura ammortizzante assorbe gli impatti, prevenendo l'affaticamento della mano e le lesioni da impatto; la microfibra garantisce resistenza a strappi ed abrasioni
- Elevata presa e destrezza : la microfibra fornisce eccellente sensibilità tattile rendendo ideale il guanto anche per lavori di precisione

DORSO

- Comfort e traspirabilità : la fodera in microfibra aiuta ad assorbire l'umidità e facilita la traspirazione, mantenendo le mani asciutte e riducendo l'affaticamento durante il lavoro
- Chiusura con velcro per una rapida e regolare chiusura

APPLICAZIONI

- Costruzioni
- Magazzino e logistica
- Manutenzione generale
- Movimentazione generale materiali
- Lavoro con rischi di colpi alle mani

CARATTERISTICHE

PALMO	DORSO
MICROFIBRA CON INSERTI IMBOTTITI IN SBR	TESSUTO CON INSERTI IN GOMMA ANTI-COLPIS

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	
IMPATTI	

Art.	Size	Q.ty
27746	9	12
27747	10	12
27748	11	12

CE
EN 388
+ A1



3131XP

TESTED SBR INSERTS



TESSUTO

COME LEGGERE LA MARCATURA SUI GUANTI



4X43C

ABRASIONE
da > 0 - 4

TAGLIO
da > 0 - 5
(X se non effettuato)

LACERAZIONE
da > 0 - 4

PERFORAZIONE
da > 0 - 4

TAGLIO (ISO 13997)
da > A - F
(X se non effettuato)



LAVORI PESANTI

BLADE

SPALMATURA LISCIA IN PU CON FODERA IN UHMW CON ELEVATA RESISTENZA AL TAGLIO

BENEFITS

SPALMATURA

- Spalmatura in leggero PU che non limita la sensibilità tattile
- Buona resistenza alla pesa
- Flessibilità e piacevole sensazione al tatto
- Progettati per un uso ripetuto in ambienti difficili
- La combinazione di PU e UHMW del dorso garantiscono lunga durata al guanto

FODERA

- Fodera in UHMW 13G, traspirante e con buona flessibilità
- Il design senza cuciture garantisce comfort, destrezza e flessibilità superiori.
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto
- Elevata protezione al taglio - test C

APPLICAZIONI

- Movimentazione vetri e metalli taglienti
- Costruzioni e magazzino
- Lavorazioni di metalli
- Industria automobilistica
- Lavori stradali

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
POLIURETANO SINGOLA	LISCIA	POLIETILENE UHMW	13

PERFORMANCES

ABRASION	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4X43C

Art.	Size	Q.ty
28071	9	12
28072	10	12



POLIURETANO

FLEXY CUT

NEW

SPALMATURA GOFFRATA IN NITRILE CON FODERA IN HPPE K-MESH CON ELEVATA RESISTENZA AL TAGLIO

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in nitrile offre ottima presa su superfici asciutte, bagnate o oleose
- Rivestimento ultra sottile
- Eccellente durata

FODERA

- Design in K-Mesh, traspirante, morbido, flessibile e sottile grazie alle moderne tecnologie produttive
- Filato a diamante in nylon e elastan che avvolge perfettamente per una calzatura sicura e confortevole
- Non contiene metalli o fibre di vetro
- Fodera in tessuto extra sottile - 21G - ultraleggero e confortevole pur mantenendo un'ottima protezione al taglio - test C

APPLICAZIONI

- Movimentazione vetri e metalli taglienti
- Costruzioni e magazzino
- Machining and metal tessutoation
- Industria automobilistica
- Riciclaggio

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	GOFFRATA	NYLON + HPPE K MESH	21

PERFORMANCES

ABRASION	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4X31C

Art.	Size	Q.ty
27860	9	12
27861	10	12



NITRILE



CUT EVO

NEW

SPALMATURA IN MICRO SCHIUMA DI NITRILE CON FODERA IN HPPE K-MESH AD ELEVATISSIMA RESISTENZA AL TAGLIO

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in microschiuma di nitrile offre una sensazione di elevato comfort e flessibilità
- Palmo ad elevata traspirabilità, antisudore
- Eccellente presa

FODERA

- Design in K-Mesh3D, traspirante, morbido, flessibile, ben ventilato grazie alle moderne tecnologie produttive
- Fodera confortevole, estremamente morbida e leggera per garantire massima destrezza.
- Il più alto livello europeo di protezione al taglio – test F – rende il guanto ideale per situazioni di lavoro gravose

APPLICAZIONI

- Movimentazione vetri e metalli taglienti
- Costruzioni e magazzino
- Lavorazioni di metalli
- Industria automobilistica
- Riciclaggio

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	MICRO SCHIUMA	POLIESTERE + K-MESH 3D	15

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

Art.	Size	Q.ty
27855	9	12
27856	10	12

CE
EN 388
+ A1



4X43F



NITRILE REINFORCEMENT BETWEEN THUMB AND INDEX FINGER FOR MORE DURABILITY



RESISTENZA AL TAGLIO ISO 13997:1999

LIVELLO	X	A	B	C	D	E	F
NEWTON	NON TESTATO	2 > 5	5 > 10	10 > 15	15 > 20	22 > 30	30+

C

Buona protezione con comfort e manualità, ideale per lavori di routine con rischio di taglio moderato.

F

Protezione massima, consigliata quando il rischio di taglio è molto elevato o quando si manipolano materiali particolarmente affilati.



LAVORI PESANTI

NITRILE

K MESH3D
TECHNOLOGY



POLIURETANO



■ SKIN



■ SKIN WHITE



■ SKIN EVO

NEW



■ SKIN EVO

NEW

NITRILE



■ MICRO TOUCH

NEW



■ VISIBILITY

NEW




■ TOUCH PLUS

NEW



■ TOP FLEX

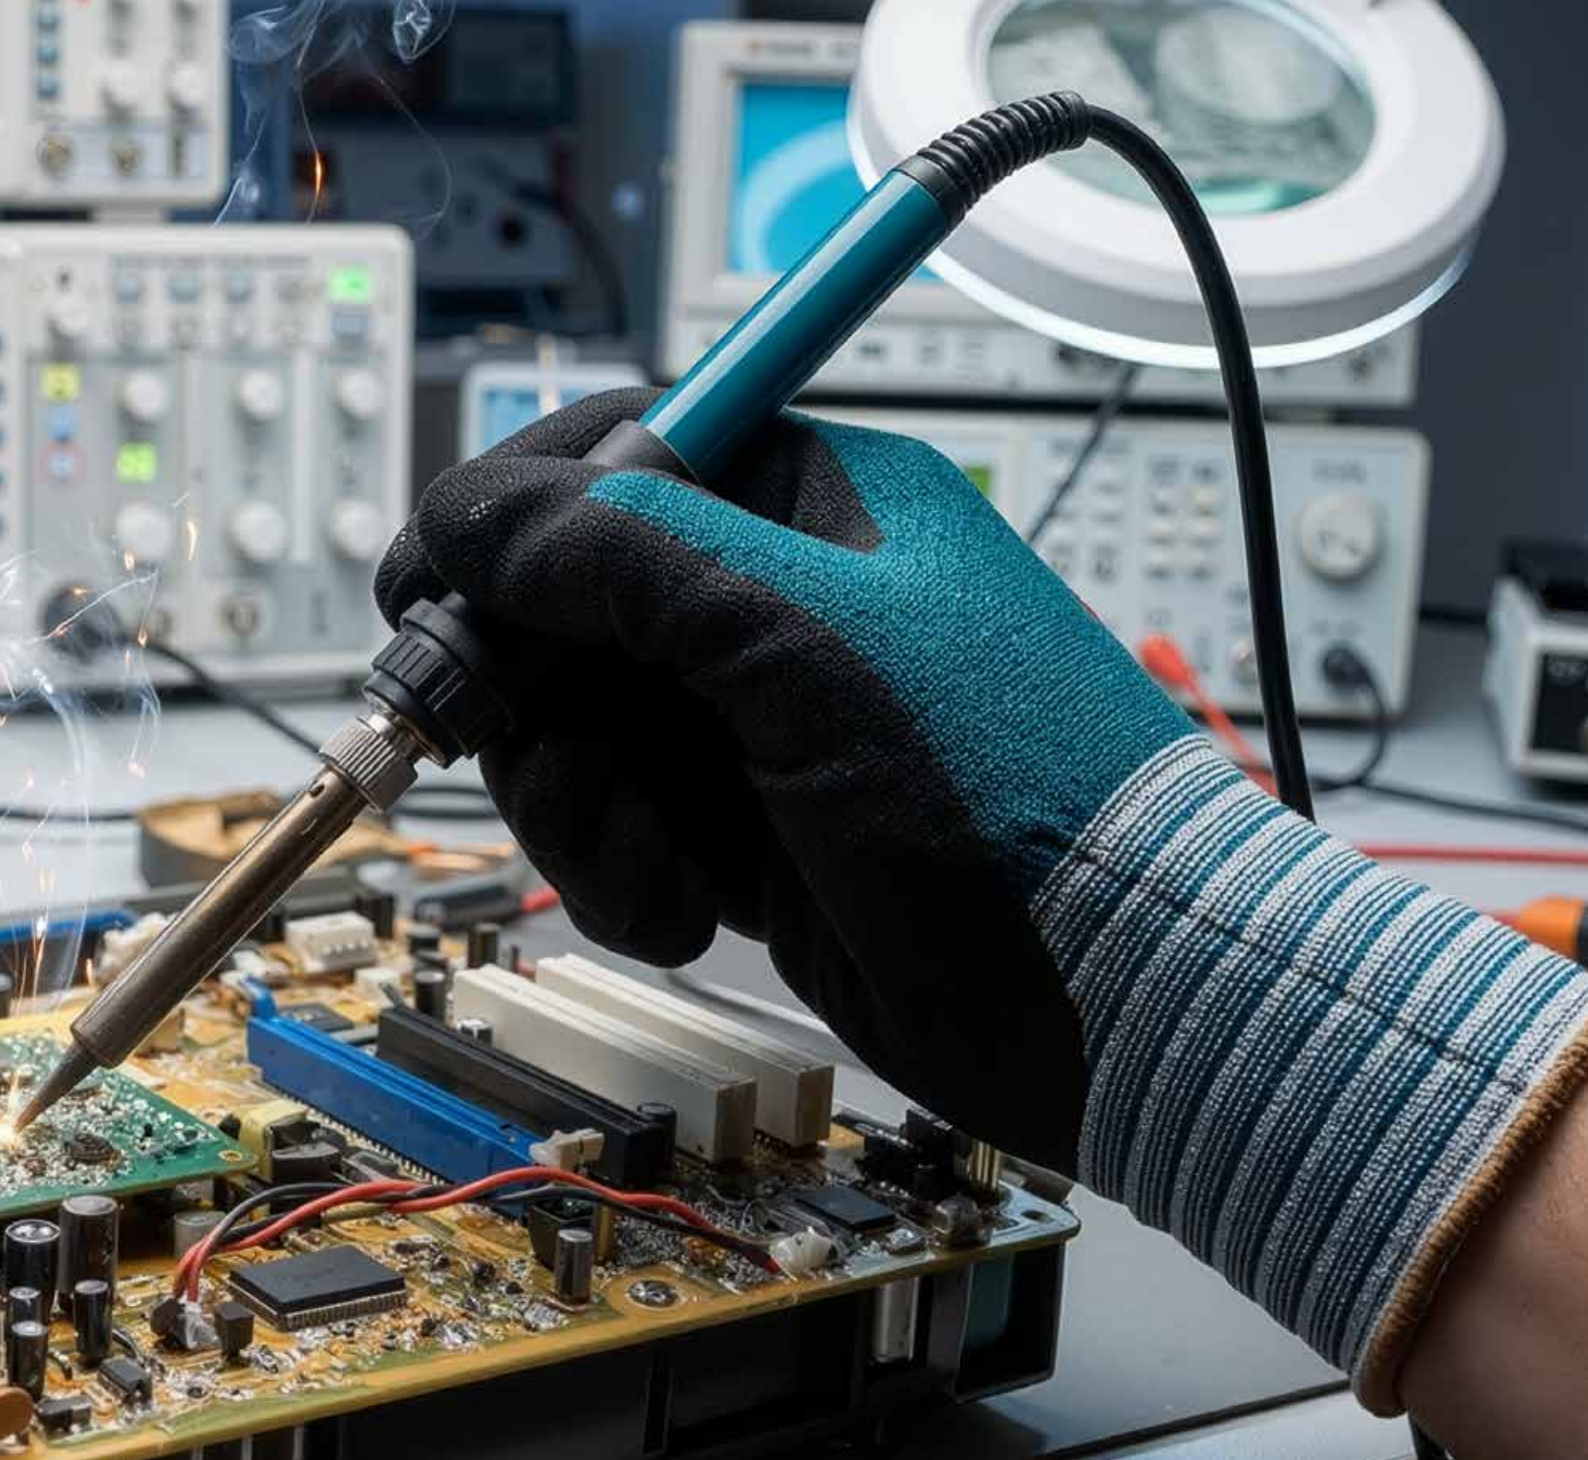

PVC



GLASS

LATEX



POWER GRIP



NEW GRIP

SKIN

SPALMATURA LISCIA IN PU CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- Leggera spalmatura in PU per una maggiore sensibilità tattile
- Buona presa
- Flessibile e confortevole al tatto

FODERA

- Fodera in poliestere 13g; traspirante, morbida, elastica e flessibile
- Il design senza cuciture garantisce destrezza e comfort
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto
- Ultra flessibile e sottile

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Elettronica e industria tecnologica
- Agricoltura e giardinaggio

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
POLIURETANO SINGOLA	LISCIA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



3121X

Art.	Size	Q.ty
27738	8	12
28026	9	12
28027	10	12
27739	11	12
MULTI PACK 12x 89003	9	10
MULTI PACK 12x 89004	10	10
MULTI PACK 60x 27785	9	3
MULTI PACK 60x 27786	10	3



POLIURETANO

SKIN WHITE

SPALMATURA LISCIA IN PU CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- Leggera spalmatura in PU per una maggiore sensibilità tattile
- Buona presa
- Flessibile e confortevole al tatto

FODERA

- Fodera in poliestere 13g; traspirante, morbida, elastica e flessibile
- Il design senza cuciture garantisce destrezza e comfort
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto
- Ultra flessibile e sottile



APPLICAZIONI

- Elettronica e industria tecnologica
- Lavori casalinghi
- Assemblaggio e industria leggera
- Lavori con cartongesso

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
POLIURETANO SINGOLA	LISCIA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



3121X

Art.	Size	Q.ty
27724	9	12
27725	10	12
MULTI PACK 6x 89258	9	10
MULTI PACK 6x 89014	10	10



POLIURETANO

SKIN EVO

NEW

SPALMATURA GOFFRATA IN PU CON FODERA IN K-MESH 3D

BENEFITS

SPALMATURA

- Soffice spalmatura in PU offre eccellente sensibilità tattile
- La texture del palmo migliora la presa
- Ultra sottile

FODERA

- Design in K-Mesh3D, traspirante, morbido, flessibile, ben ventilato grazie alle moderne tecnologie produttive
- Fodera confortevole, ultra morbida, estremamente flessibile e leggera, garantisce elevata destrezza
- Ottima presa

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Elettronica e industria tecnologica

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
POLIURETANO SINGOLA	GOFFRATA	POLIESTERE K-MESH 3D	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



3131X

Art.	Size	Q.ty
27795	9	12
27796	10	12


POLIURETANO


SKIN EVO

NEW

SPALMATURA GOFFRATA IN PU CON FODERA IN K-MESH 3D

BENEFITS

SPALMATURA

- Soffice spalmatura in PU offre eccellente sensibilità tattile
- La texture del palmo migliora la presa
- Ultra sottile

FODERA

- Design in K-Mesh3D, traspirante, morbido, flessibile, ben ventilato grazie alle moderne tecnologie produttive
- Fodera confortevole, ultra morbida, estremamente flessibile e leggera, garantisce elevata destrezza
- Ottima presa

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Elettronica e industria tecnologica

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
POLIURETANO SINGOLA	GOFFRATA	POLIESTERE K-MESH 3D	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



3131X

Art.	Size	Q.ty
27790	9	12
27791	10	12


POLIURETANO


LAVORI DI PRECISIONE

MICRO TOUCH

NEW

SPALMATURA GOFFRATA IN NITRILE CON FODERA IN K-MESH

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in nitrile offre ottima presa su superfici asciutte, bagnate o oleose
- Rivestimento ultra sottile

FODERA

- Design in K-Mesh, traspirante, morbido, flessibile, ben ventilato grazie alle moderne tecnologie produttive
- Fodera in nylon elasticizzato, confortevole e morbida
- Ultraleggero e molto sottile – 21G – mantiene integra la protezione di chi li indossa

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Industria automobilistica
- Magazzino e logistica
- Lavori idraulici e termoidraulici
- Costruzioni
- Industria petrolifera e mineraria
- Assemblaggio e industria leggera

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	GOFFRATA	NYLON K-MESH	21

PERFORMANCES

ABRASION	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X

Art.	Size	Q.ty
27835	9	12
27836	10	12



NITRILE



VISIBILITY

NEW

SPALMATURA MICRO SCHIUMA DI NITRILE CON RIVESTIMENTO IN RILIEVO SUL PALMO E FODERA IN POLIESTERE ELASTICIZZATO

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in micro schiuma di nitrile offre una sensazione di elevato comfort e flessibilità
- Palmo traspirante, antisudore
- L'esclusivo motivo a rilievo sul palmo garantisce ottima presa
- Colorazione ad alta visibilità

FODERA

- Fodera in poliestere elasticizzato – 15 G - traspirante, morbida, elastica e flessibile
- Elevata destrezza
- Ottima presa

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Costruzioni e paesaggistica

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	MICRO SCHIUMA	POLIESTERE + ELASTANE	15

PERFORMANCES

ABRASION	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X

Art.	Size	Q.ty
27825	9	12
27826	10	12



NITRILE

TOUCH PLUS

NEW

SPALMATURA GOFFRATA IN NITRILE CON FODERA IN NYLON ELASTICIZZATO

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in nitrile offre ottima presa su superfici asciutte, bagnate o oleose
- Elevate prestazioni in termini di resistenza all'abrasione
- Il rivestimento in nitrile risulta traspirante e resistente progettato con una struttura cellulare che disperde i fluidi al contatto, garantendo una miglior presa

FODERA

- Fodera in nylon elasticizzato – 15 G – traspirante, morbida, elastica e flessibile
- Ottima presa

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Industria automobilistica
- Magazzino e logistica
- Lavori idraulici e termoidraulici
- Costruzioni
- Industria petrolifera e mineraria
- Assemblaggio e industria leggera

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	GOFFRATA	NYLON + ELASTANE	15

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

Art.	Size	Q.ty
27830	9	12
27831	10	12

CE
EN 388
+ A1



NITRILE

TOP FLEX

SPALMATURA A 3/4 IN MICRO IN NITRILE CON RIVESTIMENTO IN RILIEVO SUL PALMO E FODERA IN NYLON ELASTICIZZATO

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in micro schiuma di nitrile offre una sensazione di elevato comfort e flessibilità. La copertura a 3/4 offre maggiore protezione anche sul dorso
- Palmo traspirante, anti sudore
- La trama puntinata in nitrile offre una presa eccezionale su tutte le superfici, anche bagnate o oleose

FODERA

- Elevata traspirabilità, elasticità e morbidezza grazie alla fodera in nylon elasticizzata – 15 G
- Ottima presa
- Buona resistenza allo strappo

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Costruzioni
- Lavori idraulici e termoidraulici

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	MICRO SCHIUMA	NYLON + ELASTANE	15

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

Art.	Size	Q.ty
28080	9	12
28081	10	12

CE
EN 388
+ A1



NITRILE

GLASS

SPALMATURA TOTALE CON TEXTURE IN PVC
ANTISCIVOLO CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- Ottima presa : la texture in rilievo in PVC crea una superficie antiscivolo, fondamentale per maneggiare oggetti scivolosi, riducendo la possibilità di incidenti.
- Buona durata e resistenza all'abrasione

FODERA

- Fodera in poliestere con buona resistenza allo strappo e maggiore durata
- Buona destrezza e comfort
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione oggetti in vetro

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
PVC SINGOLA	LISCIA	POLIESTERE	7

PERFORMANCES

Art.	Size	Q.ty
28091	10	12

CE
EN 420



PVC

POWER GRIP

SPALMATURA IN SCHIUMA DI LATEX CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in schiuma di lattice goffrato garantisce aderenza e durata eccellenti, offrendo all'utilizzatore elevato comfort e flessibilità
- Aderenza garantita sia su superfici asciutte che bagnate

FODERA

- Fodera in poliestere - 13 G - traspirante, morbida, elastica e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Ultra flessibile
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Costruzioni

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX SINGOLA	SCHIUMA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASION	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



Art.	Size	Q.ty
28011	9	12
28012	10	12
28013	9	12
28014	10	12
28016	9	12
28017	10	12



LATEX

NEW GRIP

SPALMATURA RUGOSA IN LATEX CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in lattice rugoso garantisce aderenza e durata eccellenti.
- Ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate

FODERA

- Fodera in poliestere – 13 G – traspirante, morbida, elastica e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Ultra flessibile
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Costruzioni e manutenzioni
- Industria in generale

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX SINGOLA	RUGOSA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

Art.	Size	Q.ty
28036	9	12
28037	10	12

CE
EN 388
+ A1




3131X



LATEX

TAGLIE & COLORI

Il bordo manichetta è stato realizzato in 5 differenti colorazioni, per una rapida e univoca individuazione delle taglie disponibili, come da schema sotto:

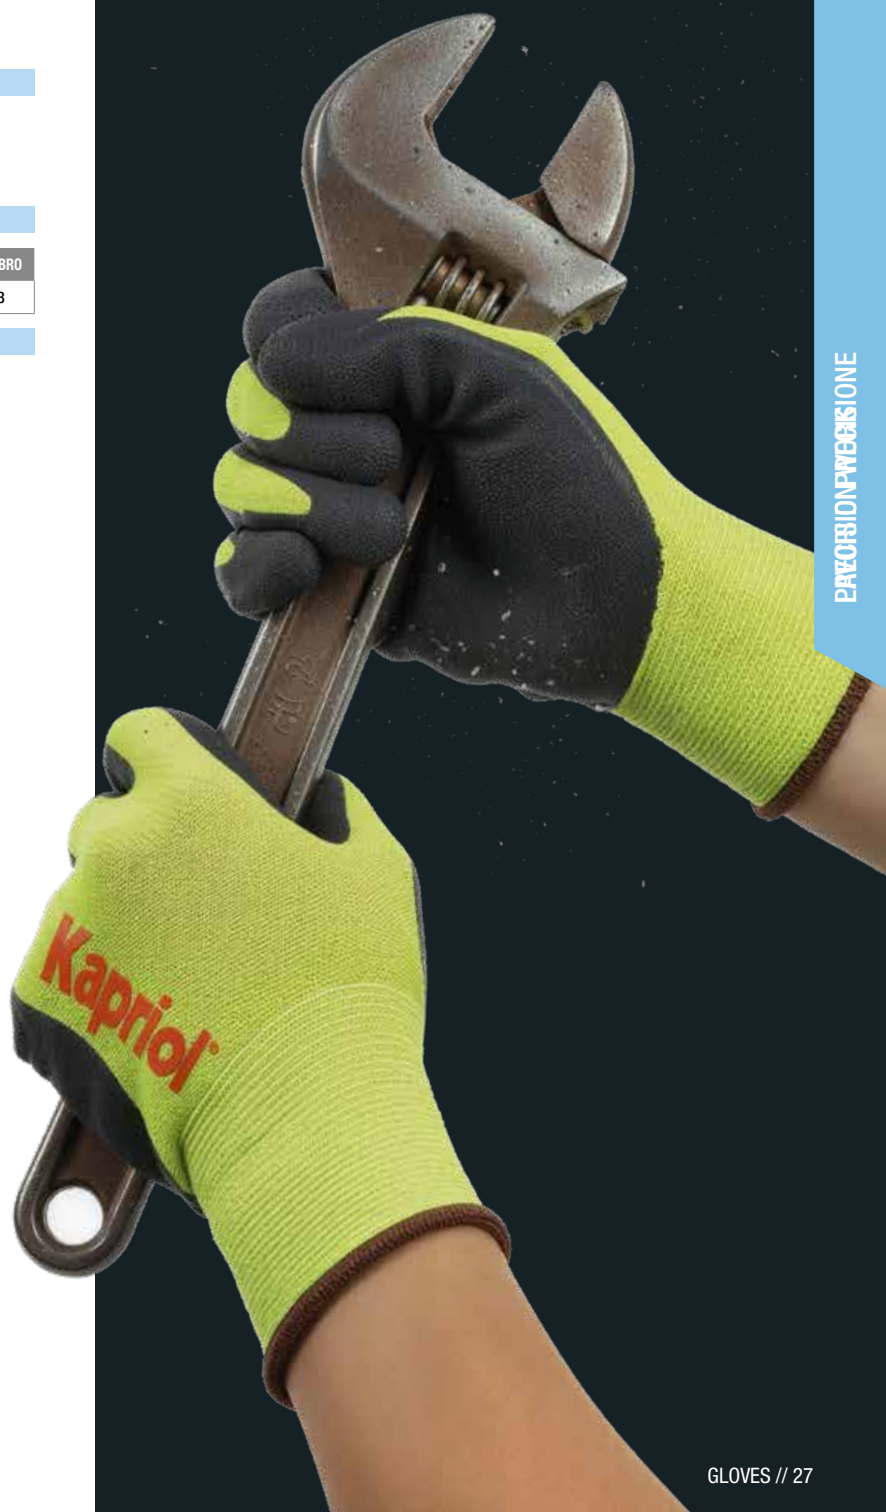



NITRILE



■ BASIC TOUCH



■ ALL BLACK



■ THIN TOUCH



■ THIN TOUCH



■ DOTS EVO

LATEX



■ EXTRA GRIP



■ EASY GRIP



■ SUPER GRIP



■ TILER TOP



■ WINTER



NITRILE



■ DOTS



■ GRAB



■ GRAB



■ NITRILE PRO WINTER



■ BLUE WINTER

PELLE



■ DRIVER



■ DRIVER COMBY



■ VELVET RED



■ BLASTER

BASIC TOUCH

SPALMATURA LISCIA IN NITRILE CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- Spalmatura in nitrile liscio che garantisce ottimo grip su superfici asciutte
- Ottima resistenza a olii, grassi e superfici untuose

FODERA

- Fodera in poliestere – 13 G – traspirante, morbida, elastica e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Ultra flessibile
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Lavori idraulici e termoidraulici
- Costruzioni

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	LISCIA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X

Art.	Size	Q.ty
28088	9	12
28090	10	12
28089	11	12
86265	9	10
89026	10	10

MULTI
PACK
12x



NITRILE

ALL BLACK

SPALMATURA LISCIA TOTALE IN NITRILE E TEXTURE ANTISCIVOLO CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La totale spalmatura in nitrile offre alta impermeabilità
- Presa asciutta

FODERA

- Fodera in poliestere – 15 g – traspirante, morbida, elastica e flessibile.
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Ultra flessibile
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Agricoltura e giardinaggio
- Magazzino e logistica
- Lavori idraulici e termoidraulici
- Costruzioni e paesaggistica
- Assemblaggio e industria leggera

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	LISCIA	POLIESTERE	15

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X

Art.	Size	Q.ty
27703	9	12
27704	10	12



NITRILE

THIN TOUCH

SPALMATURA LISCIA IN NITRILE CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- Spalmatura in nitrile liscio che garantisce ottimo grip su superfici asciutte
- Ottima resistenza a olii, grassi e superfici untuose

FODERA

- Fodera in poliestere – 13 G – traspirante, morbida, elastica e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Ultra flessibile
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni
- Assemblaggio e industria leggera
- Pittura
- Lavori casalinghi
- Lavori idraulici e termoidraulici

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	LISCIA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X

Art.	Size	Q.ty
28042	7	12
28054	8	12
28055	9	12
28056	10	12
28043	11	12
27775	9	3
27776	10	3



NITRILE

THIN TOUCH

NEW

SPALMATURA LISCIA IN NITRILE CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- Spalmatura in nitrile liscio che garantisce ottimo grip su superfici asciutte
- Ottima resistenza a olii, grassi e superfici untuose

FODERA

- Fodera in poliestere – 13 G – traspirante, morbida, elastica e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Ultra flessibile
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni
- Assemblaggio e industria leggera
- Industria automobilistica
- Lavori casalinghi
- Industria in generale

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	LISCIA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X

Art.	Size	Q.ty
27800	9	12
27801	10	12



NITRILE

DOTS EVO

NEW

SPALMATURA IN MICRO SCHIUMA DI NITRILE
TEXTURE ANTISCIVOLO CON FODERA IN POLIESTERE
ELASTICIZZATO

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in micro schiuma di nitrile offre una sensazione di elevato comfort e flessibilità
- Palmo traspirante, anti sudore
- La trama puntinata in nitrile, presente su palmo e dita, offre una presa eccezionale su tutte le superfici, anche bagnate, oleose o in presenza di solventi

FODERA

- Fodera in poliestere elasticizzato – 15 G – traspirante, morbida e flessibile
- Motivo in nitrile antiscivolo sul palmo e sulle dita

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni e paesaggistica
- Assemblaggio e industria leggera
- Agricoltura e giardinaggio
- Industria automobilistica
- Lavori idraulici e termoidraulici

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	MICRO SCHIUMA	NYLON + ELASTAN	15

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X

Art.	Size	Q.ty
27820	9	12
27821	10	12

NON-SLIP NITRILE DOTS
ON PALMO AND FINGERS



NITRILE

DOTS

SPALMATURA IN MICRO SCHIUMA DI NITRILE TEXTURE
ANTISCIVOLO CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in micro schiuma di nitrile offre una sensazione di elevato comfort e flessibilità
- Palmo traspirante, anti sudore
- La trama puntinata in nitrile, presente su palmo e dita, offre una presa eccezionale su tutte le superfici, anche bagnate, oleose o in presenza di solventi

FODERA

- Fodera in poliestere – 13 G – traspirante, morbida e flessibile
- Motivo in nitrile antiscivolo sul palmo e sulle dita

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni e paesaggistica
- Assemblaggio e industria leggera
- Agricoltura e giardinaggio
- Industria automobilistica
- Lavori idraulici e termoidraulici

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	MICRO SCHIUMA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X

Art.	Size	Q.ty
27722	8	12
28032	9	12
28033	10	12

NON-SLIP NITRILE DOTS
ON PALMO AND FINGERS



NITRILE

GRAB

NEW

SPALMATURA GOFFRATA IN NITRILE CON FODERA IN POLIESTERE K-MESH 3D

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in nitrile goffrato garantisce ottimo grip su superfici asciutte, bagnate e oleose
- La tipologia di rivestimento del palmo aumenta la presa
- Eccellenti prestazioni in termini di resistenza all'abrasione

FODERA

- Design in K-Mesh3D, traspirante, morbido, flessibile, ben ventilato grazie alle moderne tecnologie produttive
- Fodera confortevole, ultra morbida, estremamente flessibile e leggera, garantisce elevata destrezza
- Ottima presa

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni
- Assemblaggio e industria leggera
- Agricoltura e giardinaggio
- Industria automobilistica
- Lavori idraulici e termoidraulici
- Industria petrolifera e mineraria

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	GOFFRATA	POLIESTERE K-MESH 3D	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X



Art.	Size	Q.ty
27810	9	12
27811	10	12


NITRILE


GRAB

NEW

SPALMATURA GOFFRATA IN NITRILE CON FODERA IN POLIESTERE K-MESH 3D

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in nitrile goffrato garantisce ottimo grip su superfici asciutte, bagnate e oleose
- La tipologia di rivestimento del palmo aumenta la presa
- Eccellenti prestazioni in termini di resistenza all'abrasione

FODERA

- Design in K-Mesh3D, traspirante, morbido, flessibile, ben ventilato grazie alle moderne tecnologie produttive
- Fodera confortevole, ultra morbida, estremamente flessibile e leggera, garantisce elevata destrezza
- Ottima presa

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni
- Assemblaggio e industria leggera
- Agricoltura e giardinaggio
- Industria automobilistica
- Lavori idraulici e termoidraulici
- Industria petrolifera e mineraria

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	GOFFRATA	POLIESTERE K-MESH 3D	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



4121X

Art.	Size	Q.ty
27815	9	12
27816	10	12


NITRILE


EXTRA GRIP

NEW

SPALMATURA GOFFRATA IN LATEX CON FODERA IN POLIESTERE K-MESH 3D

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in lattice offre una presa impareggiabile su superfici asciutte, bagnate e oleose
- La tipologia di rivestimento del palmo aumenta la presa
- Elevate prestazioni in termini di resistenza all'abrasione

FODERA

- Design in K-Mesh3D, traspirante, morbido, flessibile, ben ventilato grazie alle moderne tecnologie produttive
- Fodera confortevole, ultra morbida, estremamente flessibile e leggera, garantisce elevata destrezza
- Ottima presa

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Agricoltura e giardinaggio
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Costruzioni
- Industria in generale

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX SINGOLA	GOFFRATA	POLIESTERE K-MESH 3D	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



3131X

Art.	Size	Q.ty
27850	9	12
27851	10	12



LATEX



EASY GRIP

SPALMATURA RUGOSA IN LATEX CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in lattice rugoso garantisce aderenza e durata eccellenti.
- Ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate

FODERA

- Fodera in poliestere – 13 G – traspirante, morbida e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Ultra flessibile
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto


APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Costruzioni e manutenzioni
- Industria in generale

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX SINGOLA	RUGOSA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



3131X

Art.	Size	Q.ty
28020	8	12
28022	9	12
28023	10	12
28021	11	12
28082	9	12
28086	10	12
89163	9	10
89164	10	10



LATEX

SUPER GRIP

SPALMATURA RUGOSA IN LATEX CON SPALMATURA IL POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in lattice rugoso garantisce aderenza e durata eccellenti
- Ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate

FODERA

- Fodera in poliestere – 10 G – traspirante, morbida e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Ultra flessibile
- Molto robusto con ottima resistenza alla lacerazione
- Il maggiore spessore garantisce maggiore protezione

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Assemblaggio e industria leggera
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Costruzioni

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX SINGOLA	RUGOSA	POLIESTERE	10

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



2142X

Art.	Size	Q.ty
28158	9	12
28154	10	12



LATEX

TILER TOP

SPALMATURA DIFFERENZIATA GOFFRATA + LISCIA IN LATEX CON FODERA IN NYLON

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in lattice offre una presa impareggiabile su superfici asciutte, bagnate e oleose.
- La morbidezza del lattice offre una eccellente sensazione di comfort
- La copertura totale in lattice fornisce una barriera impermeabile mantenendo inalterata la flessibilità

FODERA

- Fodera in poliestere – 15 G – traspirante, morbida e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Agricoltura e giardinaggio
- Magazzino e logistica
- Controllo qualità
- Costruzioni e manutenzioni
- Assemblaggio e industria leggera

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX DOPPIA	GOFFRATA	NYLON	15

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



2131X

Art.	Size	Q.ty
28059	9	12
28060	10	12



LATEX

DRIVER

GUANTI IN PELLE PIENO FIORE

BENEFITS

- Pelle pieno fiore di elevata qualità
- Massima protezione e resistenza meccanica nelle applicazioni più gravose.
- Lo spessore 1-1,2 mm offre elevata resistenza e durata
- Il polsino elastico interno garantisce una vestibilità aderente e sicura, impedendo l'ingresso di sporco e detriti
- Combinazione di durata, protezione e comfort

APPLICAZIONI

- Manutenzioni pesanti
- Agricoltura
- Giardinaggio
- Silvicoltura
- Falegnameria

CARATTERISTICHE

FODERA	SPESSORE
PELLE PIENO FIORE	1-1,2 MM

PERFORMANCES

ABRASION	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



3143X

Art.	Size	Q.ty
28038	8	12
28057	9	12
28144	10	12
28039	11	12



PELLE

DRIVER COMBY

GUANTI IN PELLE PIENO FIORE CON DORSO IN CROSTA SCAMOSCIATA

BENEFITS

- Palmo in pieno fiore con eccellente resistenza all'abrasione e durezza.
- Elevata protezione nelle applicazioni più gravose
- Dorsso in crosta scamosciata, flessibile e traspirante, migliora il comfort durante l'uso prolungato
- Lo spessore 1-1,2 mm offre elevata resistenza e durata
- Il polsino elastico interno garantisce una vestibilità aderente e sicura, impedendo l'ingresso di sporco e detriti
- Combinazione di durata, protezione e comfort

APPLICAZIONI

- Manutenzioni pesanti
- Agricoltura
- Giardinaggio
- Silvicoltura
- Falegnameria

CARATTERISTICHE

FODERA	SPESSORE
PELLE PIENO FIORE + CROSTA	1-1,2 MM

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

CE
EN 388
+ A1



3143X

Art.	Size	Q.ty
27700	9	12
27701	10	12
27702	11	12



PELLE

VELVET RED

GUANTI CON PALMO IN CROSTA SCAMOSCIATA E DORSO IN TESSUTO CON INSERTI IN CROSTA

BENEFITS

- Protezione, comfort e resistenza meccanica in attività professionali e manuali con un livello di rischio medio alto
- Il palmo in crosta scamosciata ed il tessuto sul dorso combinano resistenza all'abrasione e flessibilità, garantendo durata nel tempo e comfort durante l'utilizzo
- Palmo foderato per ridurre l'affaticamento della mano
- Pollice e indice totalmente in crosta per rinforzo strategico nelle aree di maggiore usura
- Il polsino elastico interno garantisce una vestibilità aderente e sicura, impedendo l'ingresso di sporco e detriti
- Perfetto equilibrio tra protezione e sensibilità tattile

APPLICAZIONI

- Manutenzioni industriali e meccaniche
- Falegnameria
- Agricoltura and Giardinaggio
- Silvicultura

CARATTERISTICHE

FODERA
CROSTA SCAMOSCIATA + COTONE

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

Art.	Size	Q.ty
28075	10	12

CE
EN 388
+ A1

3244X



PELLE

BLASTER

GUANTI IN CROSTA SCAMOSCIATA

BENEFITS

- Pelle scamosciata di alta qualità
- Massima protezione meccanica e termica mantenendo destrezza e precisione elevate
- Pelle scamosciata resistente per una protezione ottimale contro abrasioni, lacerazioni e calore
- Il polso da 15 cm offre protezione adeguata per polso ed avambraccio in presenza di scintille o schizzi di metallo fuso
- Lo spessore 1-1,2 mm offre elevata resistenza e durata
- Durata, protezione termica e sensibilità tattile ideali per saldatori professionisti che richiedono attenzione ai dettagli e massima sicurezza





APPLICAZIONI

- Saldature professionali
- Industria meccanica e navale
- Lavorazione metalli e falegnameria

CARATTERISTICHE

FODERA	SPESSORE	LUNGHEZZA
CROSTA SCAMOSCIATA	1,1-1,2 MM	35 CM

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	
PROPAGAZIONE LIMITATA DELLA FIAMMA	
CALORE DI CONTATTO	
CALORE CONNETTIVO	
CALORE RADIANTE	
PICCOLO METALLO FUSO	
GRANDE METALLO FUSO	

Art.	Size	Q.ty
28097	10	12

CE
EN 388
+ A1

4144X
EN12477:2001+A1:2005
TYPE A

CE
EN 407

412X3X



PELLE

WINTER

SPALMATURA RUGOSA IN LATEX CON FODERA IN ACRILICO IN COLORAZIONE FLUORESCENTE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in lattice rugoso garantisce aderenza e durata eccellente
- Ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate
- Il rivestimento completo del pollice rende il guanto maggiormente durevole

FODERA

- Il materiale acrilico – 7 G – con fodera in poliestere per maggior calore
- Buon isolamento termico per le giornate fredde
- Buona destrezza e comfort
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Aree refrigerate e celle frigorifere
- Costruzioni e demolizioni
- Attività invernali all'aperto
- Magazzino e logistica

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX SINGOLA	RUGOSA	ACRILICO	7

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	X

Art.	Size	Q.ty
28048	9	12
28049	10	12
28035	11	12



2231X



LATEX

NITRILE PRO WINTER

SPALMATURA TOTALE IN MICRO SCHIUMA DI NITRILE E TEXTURE ANTISCIVOLO CON FODERA IN ACRILICO E POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in micro schiuma di nitrile offre una sensazione di elevato comfort e flessibilità
- Ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate
- Rivestimento totale del guanto con schiuma di nitrile

FODERA

- Fodera in materiale acrilico e poliestere per fornire maggiore protezione al freddo
- Comfort e destrezza
- Eccellente isolamento termico nelle giornate più fredde

APPLICAZIONI

- Aree refrigerate e celle frigorifere
- Costruzioni e demolizioni
- Attività invernali all'aperto
- Magazzino e logistica

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE	MICRO SCHIUMA	ACRILICO + POLIESTERE	7

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	X
FREDDO CONNETTIVO	X
FREDDO DA CONTATTO	
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA	X

Art.	Size	Q.ty
27765	9	12
27766	10	12
27767	11	12



3232X

X2X



NITRILE

BLUE WINTER

SPALMATURA A 3/4 GOFFRATA IN NITRILE CON FODERA IN ACRILICO E POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in nitrile goffrato garantisce ottimo grip su superfici asciutte, bagnate e oleose
- Il rivestimento a ¾ aumenta la protezione anche sul dorso, mantenendo la traspirabilità

FODERA

- Il materiale acrilico – 7 G – con fodera in poliestere per maggior calore
- Buon isolamento termico per le giornate fredde
- Buona destrezza e comfort
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Aree refrigerate e celle frigorifere
- Costruzioni e demolizioni
- Attività invernali all'aperto
- Magazzino e logistica

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE	GOFFRATA	ACRILICO + POLIESTERE	7

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	
FREDDO CONNETTIVO	
CONTATTO FREDDO	
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA	

Art.	Size	Q.ty
27709	9	12
27710	10	12
27713	11	12

CE EN 388 + A1

CE EN 511



4231X



X3X



COLDPROOF

COME LEGGERE LA MARCATURA SUI GUANTI

EN 511:2006



X3X

RESISTENZA AL FREDDO CONNETTIVO
da > 0 - 4


RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO
da > 0 - 4

PERMEABILITÀ ALL'ACQUA
da > 0 - 4

LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE

NITRILE

LAVORI DI GIARDINAGGIO

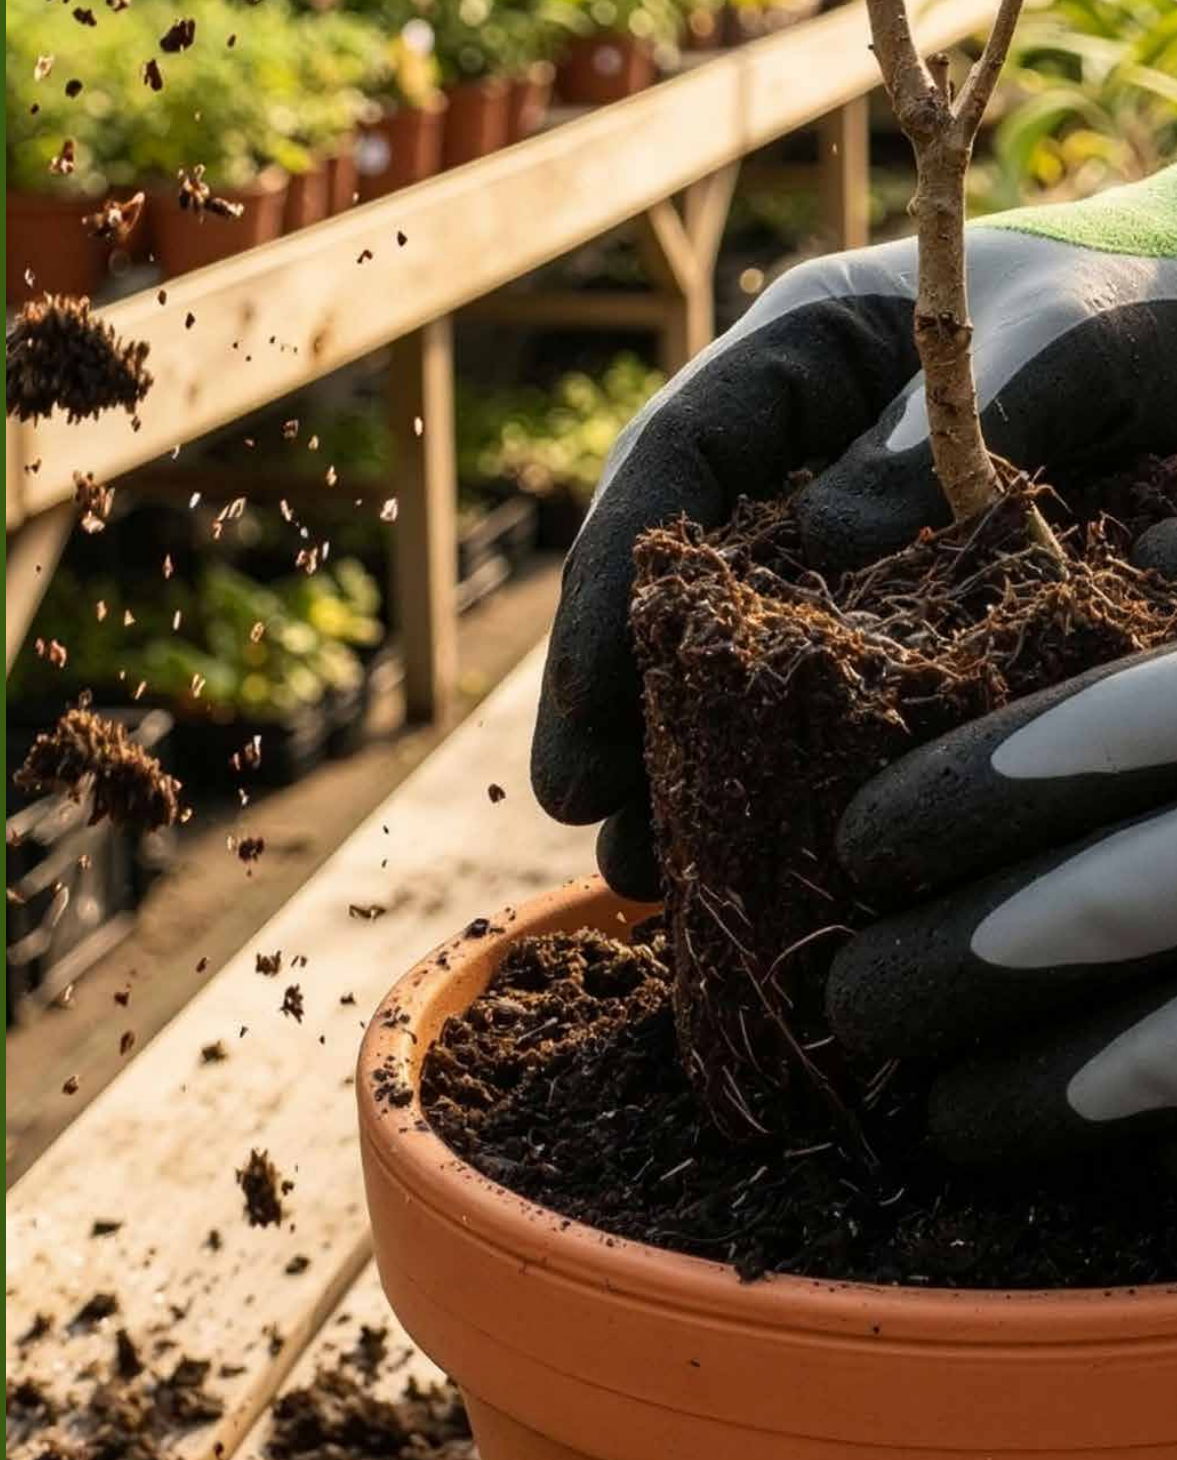

LATEX



■ ROSE



■ GARDEN TOP



■ GARDEN

NITRILE



■ ALL GREEN



PELLE



NEW

DRIVER YELLOW



NEW

LUMBERJACK

ROSE

SPALMATURA A 3/4 RUGOSA IN LATEX CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in lattice rugoso garantisce ottimo grip e durevolezza
- Ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate
- Il rivestimento a ¾ aumenta la protezione anche sul dorso, mantenendo la traspirabilità

FODERA

- Fodera in poliestere – 13 G – traspirante, morbida, elastica e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Agricoltura e giardinaggio
- Paesaggistica
- Lavori idraulici e termoidraulici
- Assemblaggio e industria leggera

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX SINGOLA	RUGOSA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASION	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	X

CE
EN 388
+ A1



3121X

Art.	Size	Q.ty
27711	9	12
27712	10	12



LATEX

GARDEN TOP

NEW

SPALMATURA A 3/4 DIFFERENZIATA IN LATEX CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in lattice garantisce ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate
- Eccellente comfort e calzata
- Il rivestimento a ¾ in lattice fornisce protezione ai liquidi, mantenendo nel contempo la flessibilità e la traspirabilità sul dorso

FODERA

- Fodera in poliestere – 13 G – traspirante, morbida, elastica e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Agricoltura e giardinaggio
- Paesaggistica
- Lavori idraulici e termoidraulici

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX DOPPIA	GOFFRATA + LISCIA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASION	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	X

CE
EN 388
+ A1



3131X

Art.	Size	Q.ty
27845	9	12
27846	10	12



LATEX

GARDEN

NEW

SPALMATURA A 3/4 GOFFRATA IN LATEX CON FODERA IN POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La spalmatura in lattice garantisce ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate
- Eccellente comfort e calzata
- Il rivestimento a ¾ in lattice fornisce maggiore protezione

FODERA

- Fodera in poliestere – 13 G – traspirante, morbida, elastica e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Agricoltura e giardinaggio
- Paesaggistica
- Industria in generale

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
LATEX SINGOLA	GOFFRATA	POLIESTERE	13

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

Art.	Size	Q.ty
27840	9	12
27841	10	12

CE
EN 388
+ A1



3131X


LATEX

QUALITY SPALMATURAS



LATEX

Il lattice è una gomma naturale resistente e durevole, ampiamente utilizzata nei guanti da lavoro per le prestazioni che offre in flessibilità, comfort e protezione. Garantisce eccellente presa e sensibilità tattile, consentendo movimenti precisi anche nella manipolazione di piccoli oggetti. Il lattice offre anche una buona resistenza a strappi, leggere abrasioni ed all'usura quotidiana. Altra caratteristica è l'impermeabilità che protegge le mani dall'acqua oltre che dalle polveri. La sua naturale elasticità rende i guanti in lattice facili da indossare e con ottima vestibilità per perfetto adattamento alla forma della mano.


LAVORI DI GIARDINAGGIO

ALL GREEN

NEW

SPALMATURA TOTALE LISCIA IN NITRILE CON FODERA IL POLIESTERE

BENEFITS

SPALMATURA

- La totale spalmatura in nitrile offre alta impermeabilità ai liquidi, garantendo comunque un'ottima presa

FODERA

- Fodera in poliestere – 15 G – traspirante, morbida, elastica e flessibile
- L'assenza di cuciture garantisce destrezza e comfort
- Il polso in maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto

APPLICAZIONI

- Movimentazione generale materiali
- Agricoltura e giardinaggio
- Paesaggistica
- Lavori idraulici e termoidraulici

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO
NITRILE SINGOLA	LISCIA	POLIESTERE	15

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	X

Art.	Size	Q.ty
27805	9	12
27806	10	12

CE
EN 388
+ A1



4121X



NITRILE

DRIVER YELLOW

NEW

GUANTI IN PELLE PIENO FIORE

BENEFITS

- Pelle pieno fiore di elevata qualità
- Massima protezione e resistenza meccanica nelle applicazioni più gravose.
- Lo spessore 1-1,2 mm offre elevata resistenza e durata
- Il polsino elastico interno garantisce una vestibilità aderente e sicura, impedendo l'ingresso di sporco e detriti
- Combinazione di durata, protezione e comfort

APPLICAZIONI

- Manutenzioni pesanti
- Giardinaggio
- Agricoltura
- Silvicultura

CARATTERISTICHE

FODERA	SPESSORE
FULL GRAIN PELLE	1-1,2 MM

PERFORMANCES

ABRASION	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	X

Art.	Size	Q.ty
27870	9	12
27871	10	12

CE
EN 388
+ A1



3133X



PELLE

LUMBERJACK

NEW

GUANTI IN PELLE PIENO FIORE CON DORSO IN CROSTA SCAMOSCIATA

BENEFITS

- Palmo in pieno fiore con eccellente resistenza all'abrasione e durezza garantisce lunga durata e protezione nelle zone più sollecitate della mano.
- Elevata protezione nelle applicazioni più gravose
- Dorso in crosta scamosciata, flessibile e traspirante, migliora il comfort durante l'uso prolungato
- Pollice e indice in pelle pieno fiore rinforzati per una protezione superiore e una presa ottimale
- Lo spessore 1-1,2 mm e la lunghezza di 33 cm. offrono elevata resistenza e protezione
- Il polsino elastico interno garantisce una vestibilità aderente e sicura, impedendo l'ingresso di sporco e detriti
- Combinazione di durata, protezione, comfort e design funzionale, ideali per chi svolge attività pesanti o prolungate

APPLICAZIONI

- Costruzioni e lavori stradali
- Giardinaggio, agricoltura, silvicoltura
- Paesaggistica

CARATTERISTICHE

FODERA	SPESSORE	LUNGHEZZA
FULL GRAIN PELLE + CROSTA SCAMOSCIATA	1,1-1,2 MM	33 CM

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE -	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

Art.	Size	Q.ty
27865	9	12
27866	10	12

CE
EN 388
+ A1



2143X


PELLE

MATERIALI E PERFORMANCES

PELLE

La pelle è un materiale naturale apprezzato per la sua resistenza, durata e comfort. Nei guanti da lavoro viene selezionata per garantire protezione contro abrasioni, tagli superficiali, urti e calore moderato, mantiene al contempo, flessibilità e sensibilità al tatto. La pelle assorbe parzialmente il sudore, favorendo il comfort durante l'uso prolungato, ed è traspirante. Diversi tipi di pelle vengono utilizzati a seconda delle esigenze: la pelle di bovino, capra o vitello.

LAVORI CON AGENTI CHIMICI



LATEX



■ TOP RUBBER

PVC



■ SUPER PVC

NITRILE



■ CHIMICAL

NEOPRENE



■ NÉOPRÈNE



TOP RUBBER

SPALMATURA TOTALE LISCIA IN LATEX CON FODERA IN COTONE

BENEFITS

- Equilibrio ottimale tra protezione meccanica e chimica.
- Presa sicura e comfort nelle attività di costruzione, manutenzione ed industria leggera
- Elevata sensibilità tattile
- Leggero e traspirante
- Barriera efficace contro i micro organismi
- Protezione di base contro il calore da contatto fino 250° per breve periodo

APPLICAZIONI

- Assemblaggio
- Manutenzione industriale
- Gestione rifiuti biologici
- Industria chimica

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO	SPESSORE	LUNGHEZZA
LATEX SINGOLA	LISCIA	COTONE	15	1,8-1,9 MM	30 cm

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	
PROPAGAZIONE LIMITATA DELLA FIAMMA	
CALORE DI CONTATTO	
CALORE CONNETTIVO	
CALORE RADIANTE	
PICCOLO METALLO FUSO	
GRANDE METALLO FUSO	

EN 388	EN 407	EN 374-5
+ A1		
3131X	X2XXXX	Micro organism

Art.	Size	Q.ty
27705	9	12
27706	10	12



LATEX

SUPER PVC

SPALMATURA TOTALE GOFFRATA IN PVC CON FODERA IN COTONE

BENEFITS

- Elevata resistenza all'abrasione con buona destrezza e protezione in ambienti bagnati e sporchi
- Presa sicura anche su superfici scivolose, mantenendo comfort e flessibilità.
- Eccellente durata su superfici ruvide e con usura meccanica
- Protezione contro micro organismi e sostanze chimiche specifiche
- Versatili e resistenti, adatti a molteplici applicazioni industriali e di manutenzione

APPLICAZIONI

- Manutenzione industriale
- Laboratori biologici
- Gestione rifiuti biologici
- Industria chimica
- Agricoltura e Giardinaggio
- Pulizie professionali

CARATTERISTICHE

SPALMATURA	FINITURA	FODERA	CALIBRO	SPESSORE	LUNGHEZZA
PVC DOPPIA	GOFFRATA	COTONE	13	1,6 MM	30 cm

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	
A METANOLO	
J N-EPTANO	
K IDROSSIDO DI SODIO 40%	

Art.	Size	Q.ty
28159	10	12

EN 388	EN 374-1	EN 374-5
+ A1	+ A1	
4121X	AJK Type B	Micro organism



PVC

CHEMICAL

SPALMATURA TOTALE LISCIA IN NITRILE CON FODERA IN NITRILE

BENEFITS

- Resistenza meccanica di base ma elevata protezione chimica ed una efficace barriera contro batteri e funghi
- Elevata sicurezza in ambienti industriali e chimici grazie alla resistenza prolunga all'aggressione di numerose sostanze chimiche
- Buona ergonomia, mantiene flessibilità ed ottima presa anche in presenza di liquidi

APPLICAZIONI

- Industria chimica
- Pulizie professionali
- Industria alimentare (in aree non in diretto contatto con il cibo)
- Manutenzione industriale
- Trattamento acque e rifiuti
- Agricoltura professionale

CARATTERISTICHE


SPALMATURA	FINITURA	FODERA	FINITURA	SPESSORE	LUNGHEZZA
NITRILE DOPPIA	LISCIA	NITRILE	FLOCCATO	1,6 MM	30 cm

PERFORMANCES

ABRASIONE	
TAGLIO	
LACERAZIONE	
PERFORAZIONE	
TAGLIO TDM	

J	N-EPTANO
K	IDROSSIDO DI SODIO 40%
L	FOSFATO DI SODIO 96%
P	PEROSSIDO DI DIIDROGENO 30%
O	AMMONIACA 25%
T	FORMALDEIDE 37%

Art.	Size	Q.ty
80129	10	12



NITRILE

NEOPRENE

SPALMATURA TOTALE CON TEXTURE IN NEOPRENE E LATEX CON FODERA IN NEOPRENE

BENEFITS

- Eccellente protezione chimica e biologica, combinata ad elevata elasticità, presa ottimale e buona impermeabilità
- Il neoprene garantisce resistenza alle sostanze corrosive, solventi e detergenti, mentre il lattice conferisce comfort, sensibilità tattile e presa salda anche in ambienti umidi
- Guanto ideale per attività che richiedono protezione dalle sostanze chimiche ma non è richiesta una protezione dai rischi meccanici
- Elevata resistenza ad acidi, detergenti e aldeidi concentrati
- Impermeabilità a liquidi e contaminanti

APPLICAZIONI

- Industria chimica
- Industria farmaceutica e cosmesi
- Pulizie professionali
- Gestione rifiuti
- Movimentazione di materiali radioattivi
- Attività di decontaminazione

CARATTERISTICHE


SPALMATURA	FINITURA	FODERA	FINITURA	SPESSORE	LUNGHEZZA
NEOPRENE + LATEX NATURALE	TEXTURED	NEOPRENE	FLOCCATO	0,6 MM	32 cm

PERFORMANCES

ABRASIONE - ABRASIÓN	
TAGLIO - CORTE	
LACERAZIONE - LACERATION	
PERFORAZIONE - PERFORACIÓN	
TAGLIO TDM - CORTE TDM	

K	IDROSSIDO DI SODIO 40%
M	ACIDO NITRICO 65%
T	FORMALDEIDE 37%

Art.	Size	Q.ty
28150	10	12

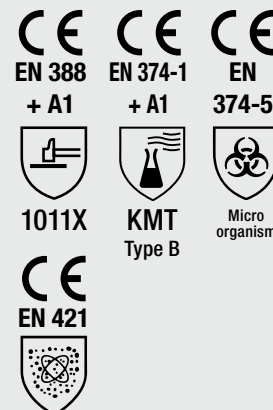

NEOPRENE + LATEX

GUANTI MONOUSO



NITRILE



■ LIGHT NITRILE



■ LIGHT NITRILE
BLACK



■ SUPER GRIP
NITRILE



■ SUPER GRIP
NITRILE BLACK



■ LIGHT NITRILE

GUANTI IN NITRILE SOTTILE

■ BENEFITS

- Protezione microbiologica che garantisce elevata sicurezza nelle attività che comportano il contatto con sostanze a rischio biologico, inclusi virus, batteri e funghi
- Protezione chimica testata
- Il guanto offre buona impermeabilità, resistenza a perforazioni e lacerazione ed una eccellente sensibilità tattile
- Nitrile ipoallergenico, senza lattice
- Adatti ad uso professionale continuo

■ APPLICAZIONI

- Industria chimica
- Laboratori di ricerca
- Pulizie professionali
- Industria automobilistica

■ CARATTERISTICHE

FODERA	FINITURA	SPESSORE
NITRILE	LISCIA	0,08 MM

■ PERFORMANCES

AQL LEVEL 2,5



Art.	Size	Q.ty
27760	L	100
27761	XL	100

CE EN 374-1
+ A1 2018
TYPE C



Virus
Bacteria
Fungi



NITRILE

■ LIGHT NITRILE BLACK

GUANTI IN NITRILE SOTTILE

■ BENEFITS

- Protezione microbiologica che garantisce elevata sicurezza nelle attività che comportano il contatto con sostanze a rischio biologico, inclusi virus, batteri e funghi
- Protezione chimica testata
- Il guanto offre buona impermeabilità, resistenza a perforazioni e lacerazione ed una eccellente sensibilità tattile
- Nitrile ipoallergenico, senza lattice
- Adatti ad uso professionale continuo

■ APPLICAZIONI

- Industria chimica
- Laboratori di ricerca
- Pulizie professionali
- Industria automobilistica,

■ CARATTERISTICHE

FODERA	FINITURA	SPESSORE
NITRILE	LISCIA	0,08 MM

■ PERFORMANCES

AQL LEVEL 2,5



Art.	Size	Q.ty
27768	L	100
27769	XL	100

CE EN 374-1
+ A1 2018
TYPE C



Virus
Bacteria
Fungi



NITRILE

SUPER GRIP NITRILE

GUANTI IN NITRILE CON DISEGNO 3D

BENEFITS

- Massima protezione contro rischi chimici e microbiologici con elevatissima sicurezza nelle attività che comportano il contatto con sostanze a rischio biologico elevato
- Spessore maggiorato con finitura del palmo con disegno 3D che garantisce una eccellente presa anche su superfici bagnate o oleose
- Lo spessore maggiorato fornisce una maggiore resistenza a forature, strappi e abrasioni, aumentando il grado di protezione del guanto anche in ambienti ad alto rischio
- Nitrile ad alta resistenza, ipoallergenico, senza lattice, con elevata sensibilità tattile nonostante lo spessore maggiorato
- Adatti ad uno professionale continuo

APPLICAZIONI

- Industria chimica
- Pulizie professionali
- Industria farmaceutica e cosmesi
- Industria automobilistica

CARATTERISTICHE


FODERA	FINITURA	SPESSORE
NITRILE	3D	0,22 MM

PERFORMANCES

AQL LEVEL	2,5
K	SODIUM HYDROXIDE 40%



Art.	Size	Q.ty
27762	L	100
27763	XL	100

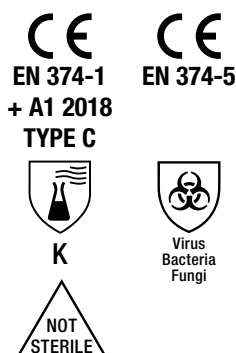

NITRILE

SUPER GRIP NITRILE BLACK

GUANTI IN NITRILE CON DISEGNO 3D

BENEFITS

- Massima protezione contro rischi chimici e microbiologici con elevatissima sicurezza nelle attività che comportano il contatto con sostanze a rischio biologico elevato
- Spessore maggiorato con finitura del palmo con disegno 3D che garantisce una eccellente presa anche su superfici bagnate o oleose
- Lo spessore maggiorato fornisce una maggiore resistenza a forature, strappi e abrasioni, aumentando il grado di protezione del guanto anche in ambienti ad alto rischio
- Nitrile ad alta resistenza, ipoallergenico, senza lattice, con elevata sensibilità tattile nonostante lo spessore maggiorato
- Adatti ad uno professionale continuo

APPLICAZIONI

- Industria chimica
- Pulizie professionali
- Industria farmaceutica e cosmesi
- Industria automobilistica

CARATTERISTICHE


FODERA	FINITURA	SPESSORE
NITRILE	3D	0,22 MM

PERFORMANCES

AQL LEVEL	2,5
K	SODIUM HYDROXIDE 40%



Art.	Size	Q.ty
27770	L	100
27771	XL	100

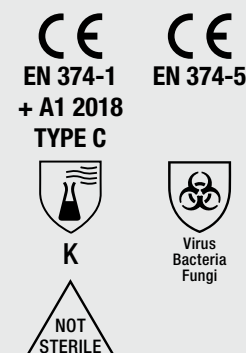

NITRILE

NOTES

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

NOTES

Handwriting practice lines consisting of 40 horizontal dotted lines.

NOTES

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.



www.kapriol.com

Morganti Spa
Via alla Santa, 11
23862 Civate (LC)
PH +39 0341 215411
FAX + 39 0341 215400
kapriol@kapriol.com

Kapriol



Kapriol®